

NORLYS LILLEHAMMER 2265


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.de



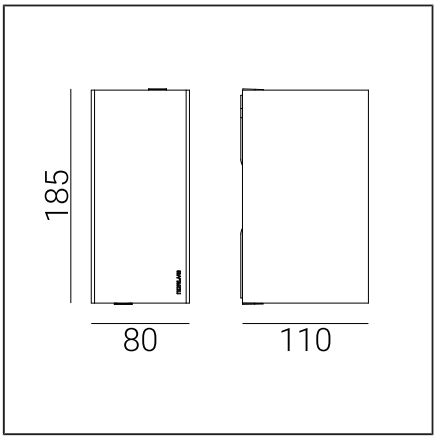

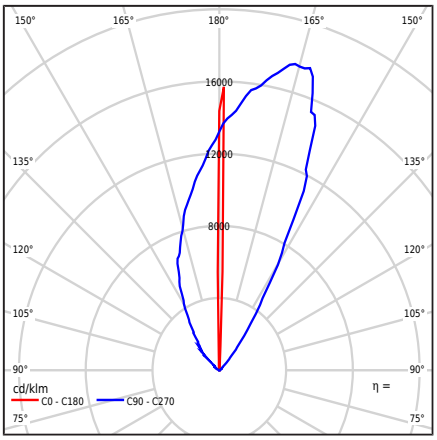

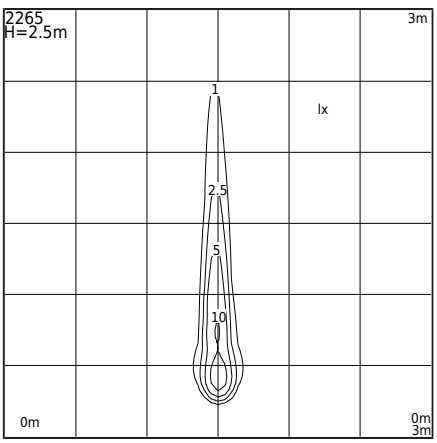

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 4° nach oben.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm im Abstand von 45x130mm. Gemäß beigefügter Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x1,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem Durchmesser im Bereich ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4,5W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	131m
Effizienz der Leuchte	2,9lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für eine andere Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs
BUG-Bewertung	B0-U2-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2265zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen zu lesen.
Die Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.

LILLEHAMMER 2265



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2265AL	ALUMINIUM	9006
2265GR	GRAPHIT	7016
2265SV	SCHWARZ	9005
2265VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist es notwendig, die dem Leuchtkörper beiliegenden Anweisungen zu lesen.
Die Installation und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.