

NORLYS LILLEHAMMER 2265


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



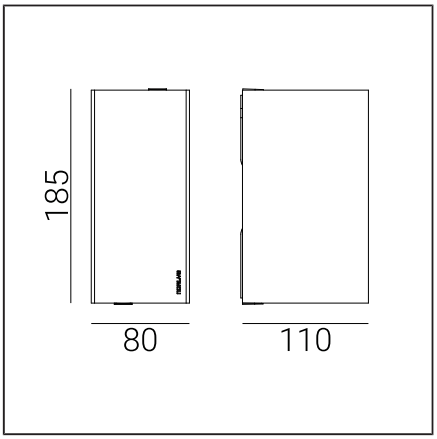

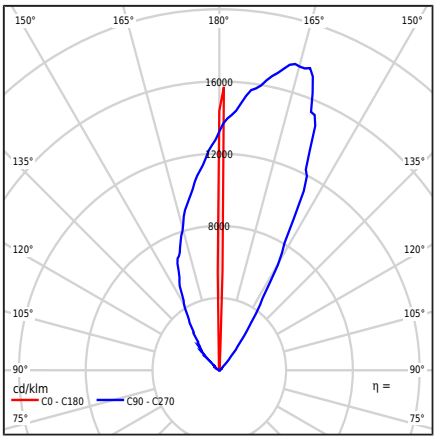

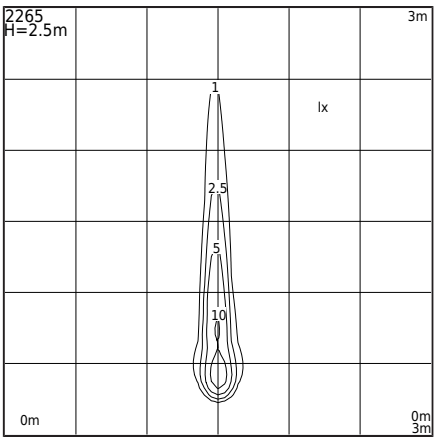

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jossa 4° valokeila ylöspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien valaistus: seinäpinnat, julkisivut ja muut arkkitehtoniset konseptit.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5 mm, etäisyys 45x130mm. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.
Pääte	Liitäntäliittimet: max 5x1,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 5x1,5mm². Pyöreäpintainen kaapeli halkaisijaltaan ø7...10,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,6kg / 1,75kg
Laatikon mitat [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valaisimen mitat [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	2,8W
Valaisimen wattimäärä	4,5W
Lampun valovirta	504lm
Valaisimen valovirta	131m
Valaisimen tehokkuus	2,9lm/W
ULOR	100%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor valaisin	≥0.88
THD-tekijä	13%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla myös:
- eri valaisimen värissä (RAL-väripaletin mukaisesti)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kanssa sovitun mukaisesti.

Ryntäysvirta	6,7A / 2,4µs
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varaosat

ZS2265zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen lukea valaisimen mukana toimitettu ohje.
Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2265AL	ALUMIINI	9006
2265GR	GRAFIITTI	7016
2265BL	MUSTA	9005
2265WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen lukea valaisimen mukana toimitettu ohje.
Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa voi esiintyä kondensaatiota, mikä on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.