

NORLYS LILLEHAMMER 2265


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.fr



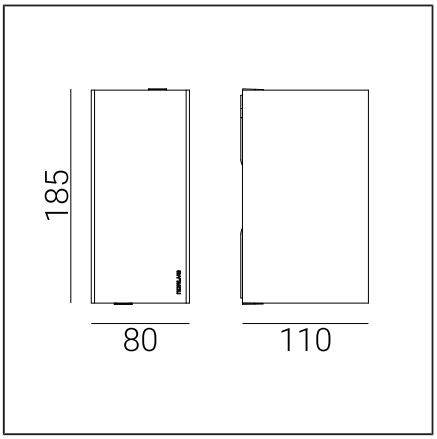

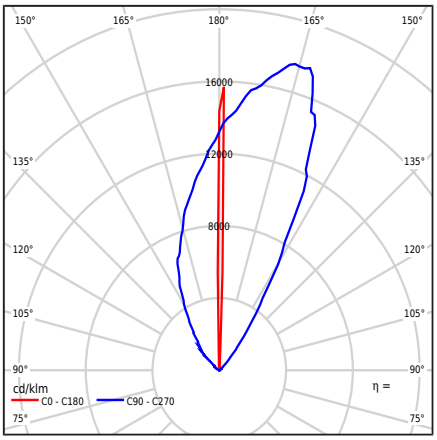

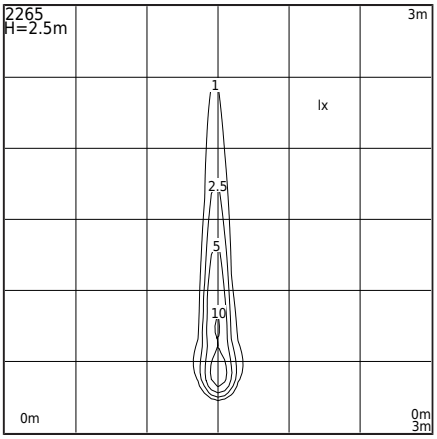

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Éclairage unilatéral avec un angle de faisceau de 4° orienté vers le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un appareil avec un large éventail d'applications, y compris l'éclairage : des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil : 2 trous ø5mm espacés de 45x130mm. Conformément aux instructions de montage fournies.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x1,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre dans la gamme ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	1,6kg / 1,75kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	2,8W
Puissance racordée du luminaire	4,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	504lm
Flux lumineux du luminaire	13lm
Efficacité lumineuse du luminaire	2,9lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Facteur de puissance du luminaire	≥0.88
Facteur THD	13%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A G D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- pour une autre couleur de luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
Conditions de vente et autres informations, après consultation avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	6,7A / 2,4µs
Évaluation BUG	B0-U2-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Pièces détachées

ZS2265zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES

Manuel

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2265



Index

Index	Couleur	RAL
2265AL	ALUMINIUM	9006
2265VI	BLANC	9003
2265GR	GRAPHITE	7016
2265SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE