

NORLYS LILLEHAMMER 2265


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



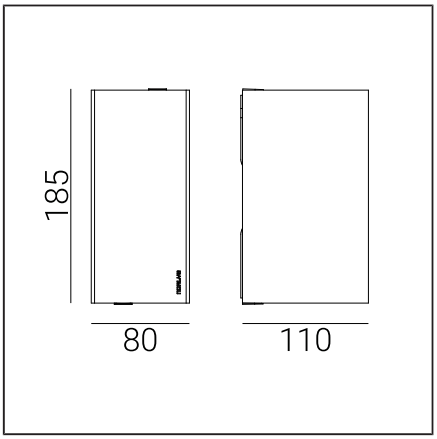

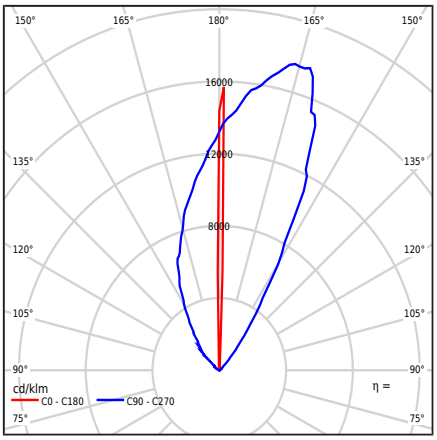

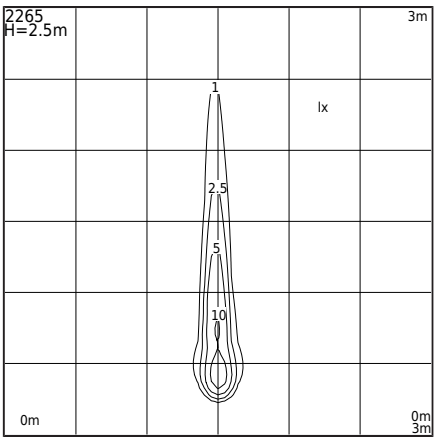

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτιστικό μονού φωτισμού με γωνία δέσμης 4° προς τα πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχου, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση της συσκευής: 2 τρύπες ø5mm με απόσταση 45x130mm. Σύμφωνα με τις περιλαμβανόμενες οδηγίες συναρμολόγησης.
Τερματικό	Σύνδεση ακροδεκτών: το μέγιστο 5x1.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα το μέγιστο 5x1.5mm². Καλώδιο με στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο στο εύρος ø7...10.5 mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,6kg / 1,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	2,8W
Ισχύς φωτιστικού	4,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	504lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	13lm
Απόδοση του φωτιστικού	2,9lm/W
ULOR	100%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Φωτιστικό Power Factor	≥0.88
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο: - για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Ανταλλακτικά

ZS2265zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στη συσκευή. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στις συσκευές, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της συσκευής.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2265AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2265GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2265WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2265BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στη συσκευή. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με τις κατάλληλες άδειες και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στις συσκευές, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα της συσκευής.