

NORLYS LILLEHAMMER 2265


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



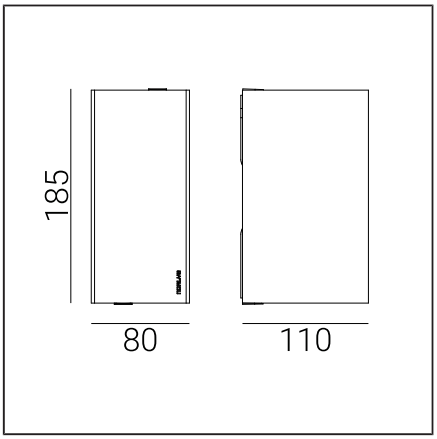

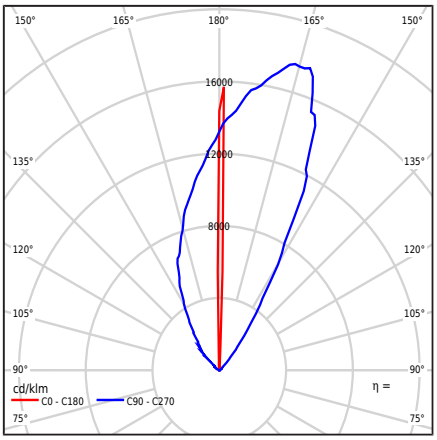

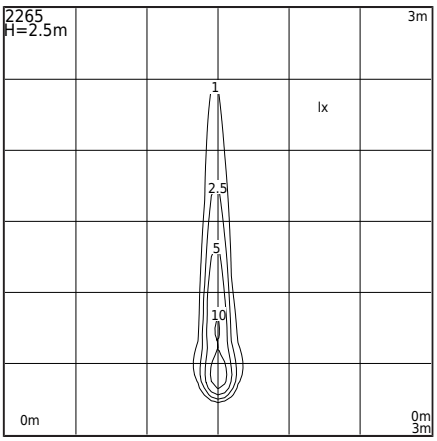

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyszerű oldali világítás 4°-os fényszögben felfelé.
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazhatóságú világítótest többek között a következőkhöz: fal felületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítása.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 db ø5 mm-es lyuk, 45x130 mm-es furattávolsággal. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozási csatlakozók: max 5x1,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 5x1,5mm². Kerek burkolatú kábel ø7...10,5 mm átmérővel.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	2,8W
Lámpatest teljesítmény	4,5W
Lámpa fényáram	504lm
Világító fényáram	13lm
A lámpatest hatékonysága	2,9lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Power Factor lámpatest	≥0.88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő színválaszték szerint is kapható:
- más lámpatest színben (RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Kereskedelmi Osztályával egyeztetve állnak rendelkezésre.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZS2265zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt utasításokkal.
A telepítést és karbantartási munkálatokat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk.
A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
2265AL	ALUMÍNIUM	9006
2265WH	FEHÉR	9003
2265BL	FEKETE	9005
2265GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkedni a lámpatesthez mellékelt utasításokkal.
A telepítést és karbantartási munkálatokat megfelelő felhatalmazásokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk.
A lámpatestekben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.