

NORLYS LILLEHAMMER 2265


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no



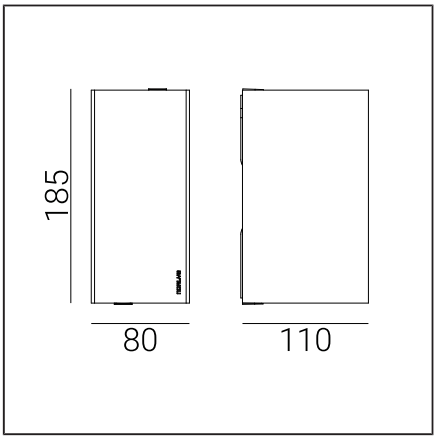

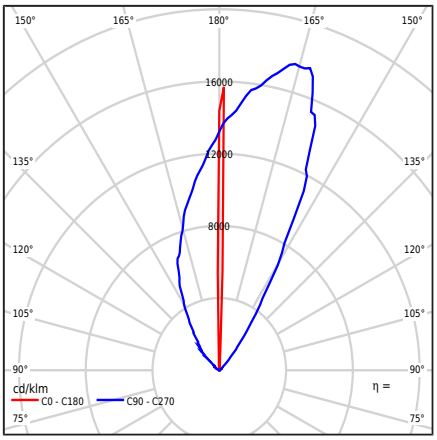

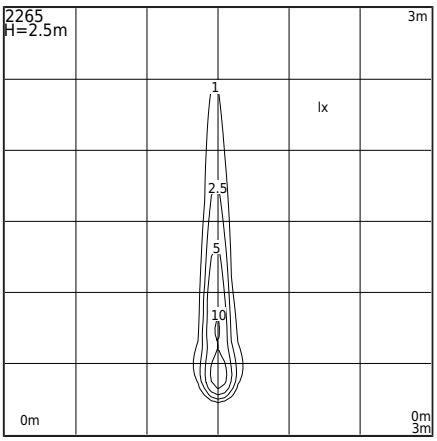

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм на расстоянии 45x130мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Подключаемые зажимы: макс. 5x1,5мм², возможность подключения светильника последовательно макс. 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	2,8W
Мощность светильника	4,5W
Лампа светового потока	504lm
Световой световой поток	13lm
Эффективность светильника	2,9lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник доступен также:
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и другая информация - после согласования с Отделом Продаж компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U2-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZS2265zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и обслуживание выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с применимыми нормами.
Ввиду динамичного развития светотехнических технологий предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

LILLEHAMMER 2265



Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2265AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2265WH	БЕЛЫЙ	9003
2265GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2265BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и обслуживание выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с применимыми нормами.
Ввиду динамичного развития светотехнических технологий предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.