

# NORLYS LILLEHAMMER 2265


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

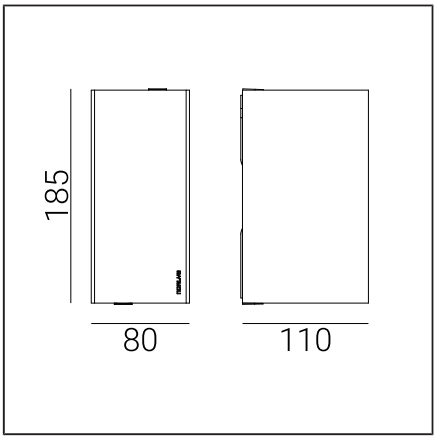

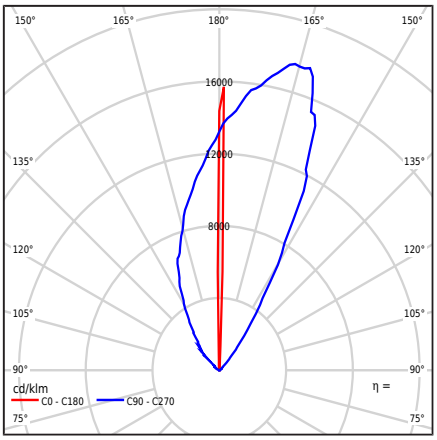


## Typ svietidla
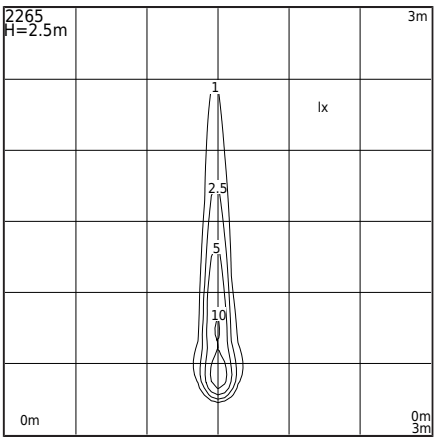
| | |
|---|---|
| Fotometrické teleso | Jednostranné svetlo so 4° uhlom lúča namierené nahor. |
| Charakteristiky svietidla | Svietidlo so širokým spektrom aplikácií vrátane osvetlenia: stenové povrchy, fasády a iné architektonické koncepty. |

## Všeobecné informácie

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla. |
| Metóda montáže | Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm vzdialené 45x130mm.<br>Podľa priložených montážnych pokynov. |
| Terminál | Pripojovacie svorky: max 5x1.5mm²,<br>možnosť pripojenia svietidla v slučke max 5x1.5mm².<br>Kábel v okrúhlom plášti s priemerom v rozsahu ø7...10.5 mm. |
| Typ svetelného zdroja | LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania<br>Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.<br>Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom. |
| Hmotnosť svietidla netto / brutto | 1,6kg / 1,75kg |
| Rozmery krabice [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Rozmery svietidla [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| LED moduly | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Technický list) |
| Ovládač | Áno |
| Odolnosť ovládača | 50000h |
| Výkon svetelného zdroja | 2,8W |
| Príkon svietidla | 4,5W |
| Svetelný tok lampy | 504lm |
| Svetelný tok svietidla | 13lm |
| Účinnosť svietidla | 2,9lm/W |
| ULOR | 100% |
| Teplota farby | 2700K |
| Farebná konzistencia (McAdamova elipsa) | SDCM3 |
| Blikanie svetla (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskopický efekt (SVM) | ≤0.4 |
| Index podania farieb CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Svietidlo Power Factor | ≥0.88 |
| Faktor THD | 13% |
| Ta Nominálna teplota | +25°C |
| Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti A–G D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Obchodné podmienky a ďalšie informácie, po konzultácii s obchodným oddelením Norlys.

| | |
|---|---|
| Nábehový prúd | 6,7A / 2,4µs |
| Hodnotenie BUG | B0-U2-G0 |

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Náhradné diely

| | |
|---|---|
| ZS2265zx0009 | Súprava na opravu. |

## Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidle vyskytnúť, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.

# LILLEHAMMER 2265




Lillehammer
2265XX0009
14.10.2026 v.09.8
www.norlys.no

## Indexy

| Register | Farba | RAL |
|---|---|---|
| 2265WH | BIELA | 9003 |
| 2265BL | ČIERNA | 9005 |
| 2265GR | GRAFIT | 7016 |
| 2265AL | HLINÍK | 9006 |

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Inštalačné a údržbové práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytované na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlu vyskytnúť, je prirodzený jav a nemá vplyv na kvalitu svietidla.