


NORLYS LILLEHAMMER 2266



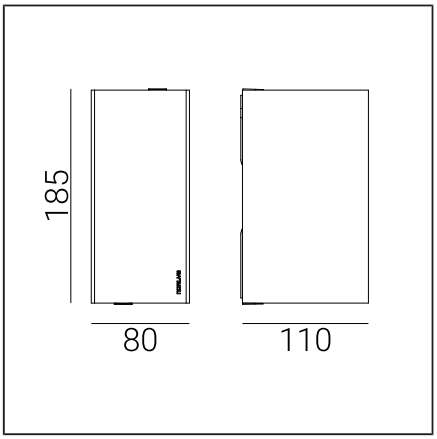

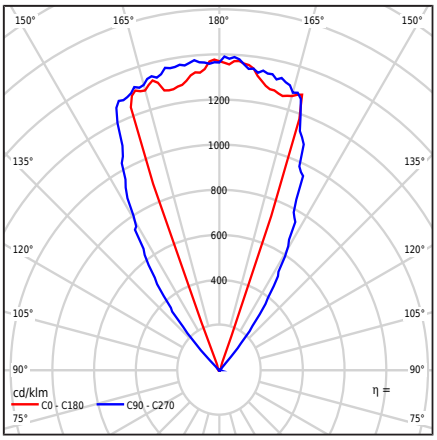

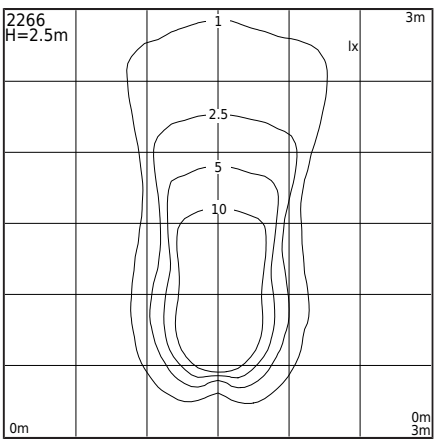

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Einseitig strahlendes Licht mit 60° Abstrahlwinkel nach oben.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich der Beleuchtung: Wandflächen, Fassaden und andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 45x130mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x1,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife max 5x1,5mm² anzuschließen. Kabel in einer runden Hülle mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	2,8W
Leuchtenleistung	4,5W
Lampenlichtstrom	504lm
Lichtstrom der Leuchte	107lm
Effizienz der Leuchte	23,8lm/W
ULOR	100%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in einer anderen Farbe (entsprechend der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Rücksprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2266zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie das der Leuchte beiliegende Handbuch.
Die Installations- und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den aktuellen Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden weitere Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.

LILLEHAMMER 2266



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2266AL	ALUMINIUM	9006
2266GR	GRAPHIT	7016
2266SV	SCHWARZ	9005
2266VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie das der Leuchte beiliegende Handbuch.
Die Installations- und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Genehmigungen und Qualifikationen gemäß den aktuellen Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Wunsch des Kunden weitere Informationen bereitgestellt.
Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht.