

NORLYS LILLEHAMMER 2266


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.it



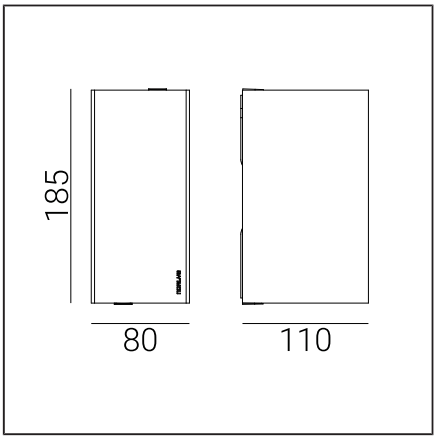

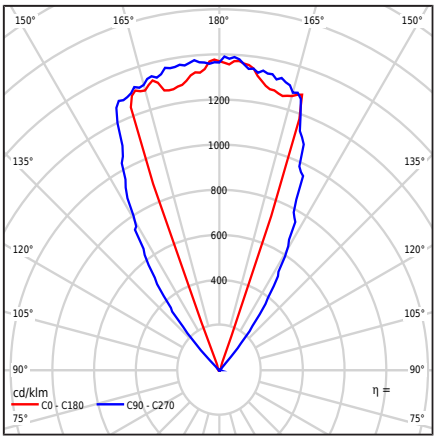

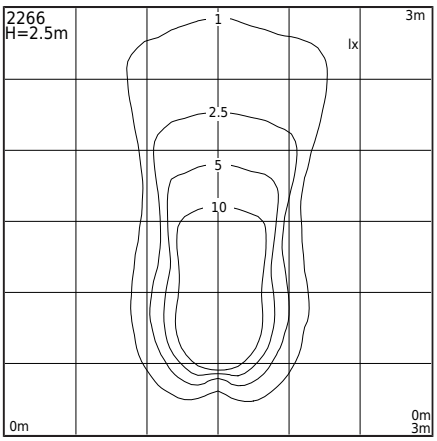

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 60° rivolta verso l'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, compresa l'illuminazione: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 2 fori ø5mm distanza 45x130mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate.
Terminale	Connessione terminali: max 5x1.5mm², possibilità di connettere il dispositivo in un loop max 5x1.5mm². Cavo con guaina rotonda di diametro compreso tra ø7...10.5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,6kg / 1,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	2,8W
Potenza del lume.	4,5W
Flusso luminoso della lampada	504lm
Flusso luminoso del luminare	107lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	23,8lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	2700K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	≥0.88
Fattore THD	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	6,7A / 2,4µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZS2266zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2266



Indici

Indice	Colore	RAL
2266AL	ALLUMINIO	9006
2266WH	BIANCO	9003
2266GR	GRAFITE	7016
2266BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE