

NORLYS LILLEHAMMER 2266


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



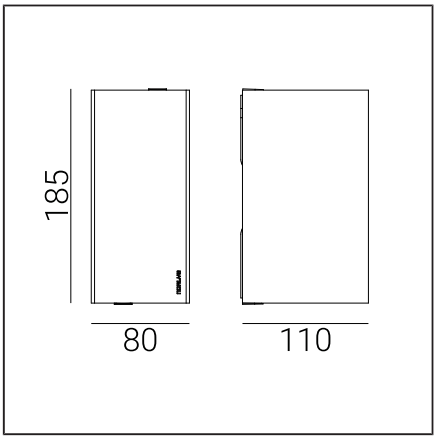

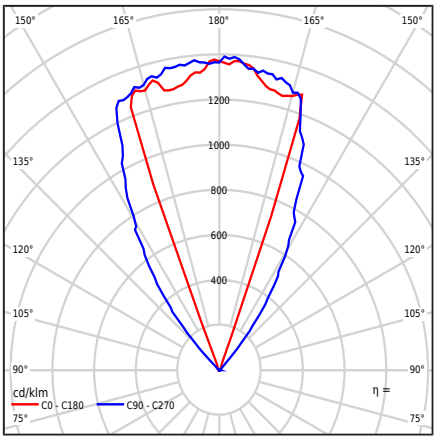

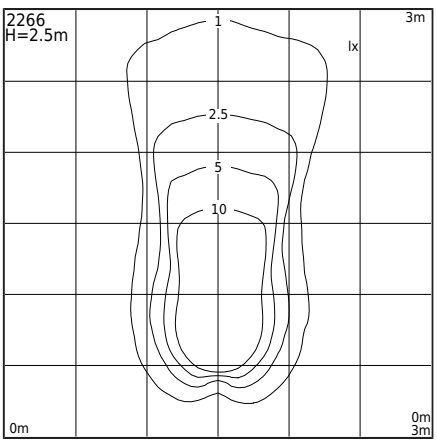

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм с расстоянием 45x130мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Клеммы подключения: макс 5x1,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x1,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	2,8W
Мощность светильника	4,5W
Лампа светового потока	504lm
Световой световой поток	107lm
Эффективность светильника	23,8lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	2700K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Опционально светильник также доступен:
- в другом цвете (в соответствии с палитрой RAL)
Условия продажи и прочая информация после согласования с Торговым Отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасные части

ZS2266zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику.
Монтаж и сервисное обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими регламентами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.

LILLEHAMMER 2266



Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2266AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2266WH	БЕЛЫЙ	9003
2266GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2266BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику.
Монтаж и сервисное обслуживание должны выполняться лицом с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими регламентами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника.