

# NORLYS LILLEHAMMER 2266


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

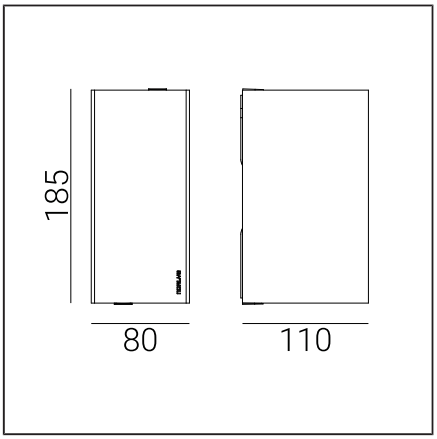

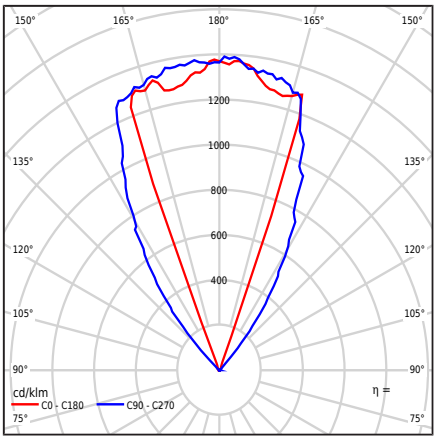


## Typ av armatur
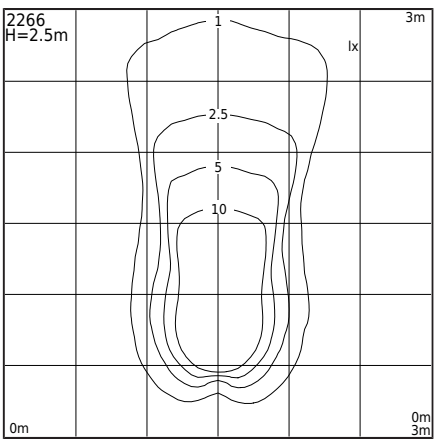
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Enkelriktad ljus med 60° ljusvinkel uppåt. |
| Armaturens egenskaper | Armatur med ett brett spektrum av applikationer, inklusive belysning: väggytor, fasader och andra arkitektoniska begrepp. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø5mm avstånd 45x130mm.<br>Enligt bifogade installationsinstruktioner. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x1,5 mm²,<br>möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 5x1,5 mm².<br>Kabel i ett runt hölje med en diameter i intervallet ø7...10,5 mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljus kontroll - DALI system |
| Armaturvikt netto / brutto | 1,6kg / 1,75kg |
| Förpackning mått [cm] | 21cm x 12,5cm x 10,5cm |
| Armaturens mått [cm] | 18,5cm x 11cm x 8cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Led modul effekt | 2,8W |
| Armatur effekt | 4,5W |
| Lumen modul | 504lm |
| Lumen ut | 107lm |
| Armaturens effekt | 23,8lm/W |
| ULOR | 100% |
| Färgtemperatur | 2700K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >h |
| Effektfaktor | ≥0.88 |
| THD-faktor | 13% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Eventuellt armaturen finns även tillgänglig:
- i en annan färg (enligt RAL färgpalett)
Försäljningsvillkor och annan information efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 6,7A / 2,4µs |
| BUG-bedömning | B0-U3-G0 |

### Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS2266zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, läs bruksanvisningen som medföljer armaturen.
Monterings- och underhållsarbeten ska utföras av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande regler.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologi lämnas ytterligare information på kundens begäran.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.