

NORLYS LILLEHAMMER 2266


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



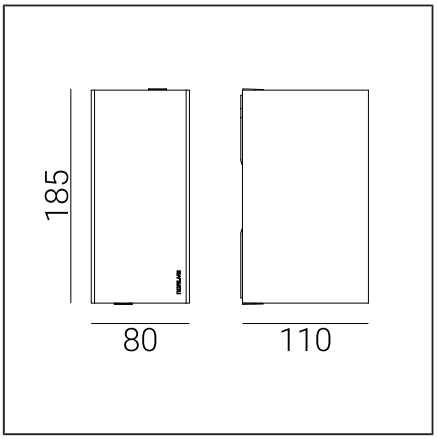

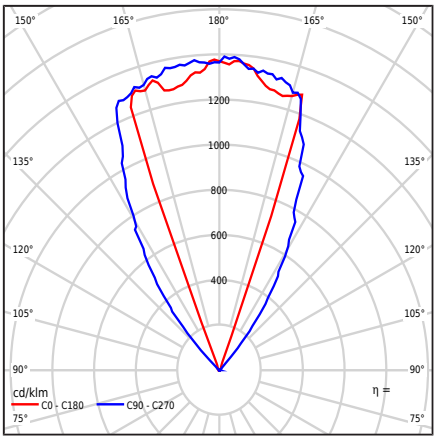

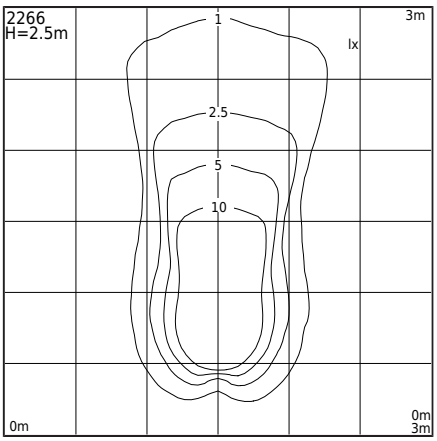

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Одностороннє світло з кутом променя 60°, спрямованим вгору.
Характеристики світильника	Світильник з широким застосуванням, включаючи освітлення: стінних поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø5мм з відстанню 45x130мм. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс. 5x1.5мм², можливість підключити світильник у петлю макс. 5x1.5мм². Кабель у круглій оболонці з діаметром у діапазоні ø7...10.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 2,7K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	2,8W
Потужність світильника	4,5W
Світловий потік лампи	504lm
Світловий потік світильника	107lm
Ефективність світильника	23,8lm/W
ULOR	100%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>h
Світильник Power Factor	≥0.88
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник доступний також:
- в іншому кольорі (відповідно до колірної палітри RAL)
Умови продажу та інша інформація після консультації з відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасні частини

ZS2266zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2266



Lillehammer
2266XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2266AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2266WH	БІЛИЙ	9003
2266GR	ГРАФІТ	7016
2266BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no