

NORLYS LILLEHAMMER 2270


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



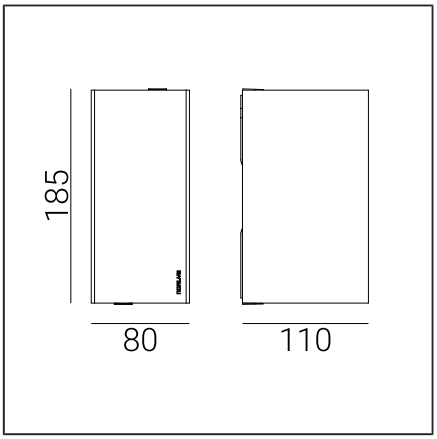

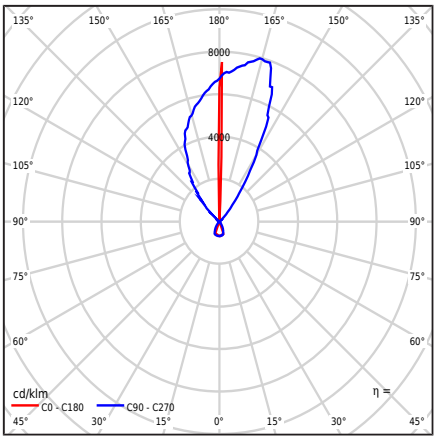

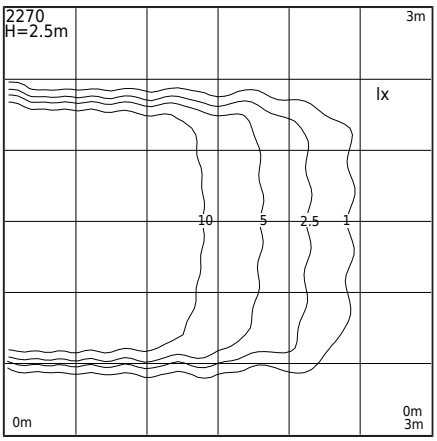

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgusti, millel on 4° valguskiire nurk üles ja 60° valguskiire nurk alla ja vastupidi.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakenduste valik, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5mm, vahekaugus 45x130mm. Kooskõlas lisatud paigaldusjuhistega.
Terminal	Klemmide ühendamine: maksimaalselt 5x1,5mm², võimalus ühendada valgusti silmusena maksimaalselt 5x1,5mm². Ümaras ümbrises kaabel läbimõõduga vahemikus ø7...10,5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1008lm
Valgusti valgusvoog	127lm
Valgusti tõhusus	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	≥0.88
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- valgusti erinevas värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja muu teave lepitakse kokku Norlys Müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZS2270zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2270AL	ALUMIINIUM	9006
2270GR	GRAFIIT	7016
2270BL	MUST	9005
2270WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE