

NORLYS LILLEHAMMER 2270


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.fr



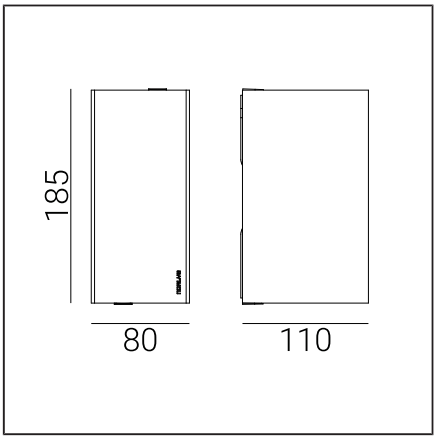

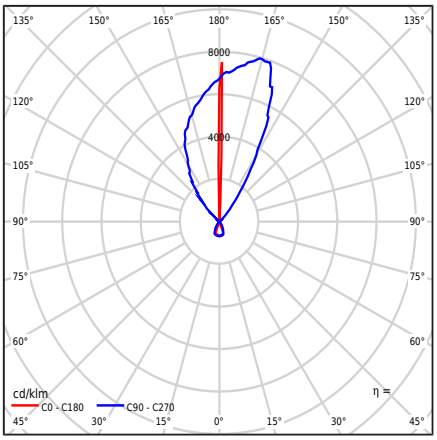

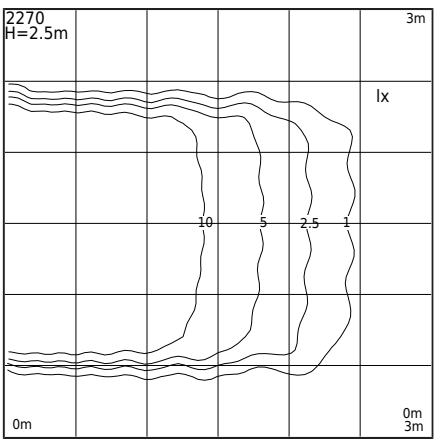

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à double face avec un angle de faisceau de 4° vers le haut et un angle de faisceau de 60° vers le bas et inversement.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications, y compris l'éclairage: des surfaces murales, des façades et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire: 2 trous ø5mm entraxe 45x130mm. Conformément aux instructions d'installation jointes.
Connecteur	Bornes de connexion: max 5x1,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x1,5mm². Câble dans une gaine ronde avec un diamètre dans la plage de ø7...10,5 mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique DALI / TD Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière - système DALI
Poids du luminaire net / brut	1,6kg / 1,75kg
Dimensions du carton [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Données techniques

Module LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	5,6W
Puissance racordée du luminaire	7,3W
Flux lumineux de la source lumineuse	1008lm
Flux lumineux du luminaire	127lm
Efficacité lumineuse du luminaire	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	≥0.88
Facteur THD	13%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- dans une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
Les conditions de vente et d'autres informations sont à convenir avec le département commercial de Norlys.

Courant d'appel	6,7A / 2,4µs

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119


Pièces détachées

ZS2270zx0009	Kit de réparation.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
2270AL	ALUMINIUM	9006
2270VI	BLANC	9003
2270GR	GRAPHITE	7016
2270SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE