


NORLYS LILLEHAMMER 2270



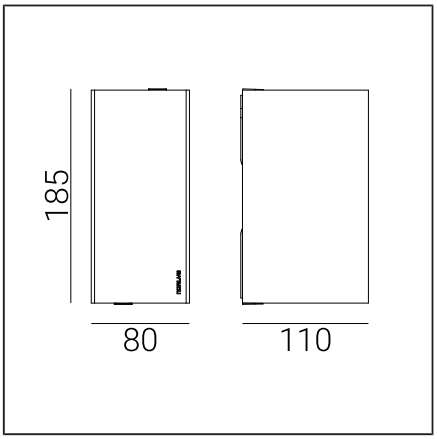

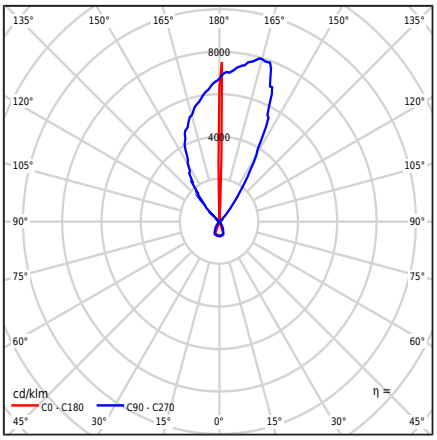

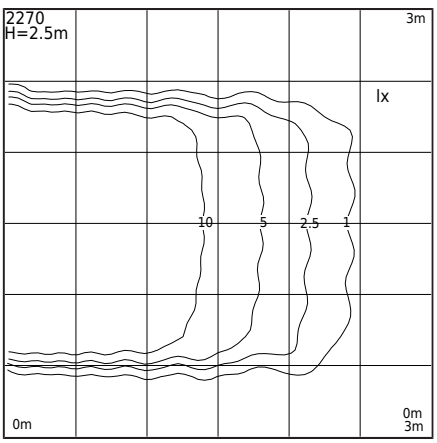

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διπλής όψης φωτιστικό με γωνία δέσμης 4° προς τα πάνω και γωνία δέσμης 60° προς τα κάτω και αντίστροφα.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού: επιφανειών τοίχου, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - ασφαλείας γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø5mm απόσταση 45x130mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Σύνδεση ακροδεκτών: μέγ. 5x1.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 5x1.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο στην περιοχή ø7...10.5 mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονικό τροφοδοτικό DALI / TD Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,6kg / 1,75kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	5,6W
Ισχύς φωτιστικού	7,3W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1008lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	127lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	≥0.88
Συντελεστής THD	13%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης: - σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Οι συνθήκες πώλησης και άλλες πληροφορίες πρέπει να συμφωνηθούν με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	6,7A / 2,4μs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ανταλλακτικά

ZS2270zx0009	Κιτ επισκευής.


Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2270AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2270GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2270WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2270BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no