

NORLYS LILLEHAMMER 2270


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



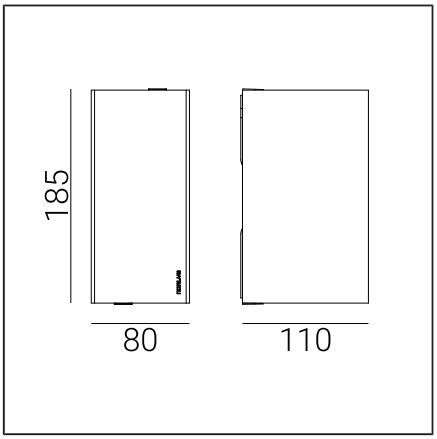

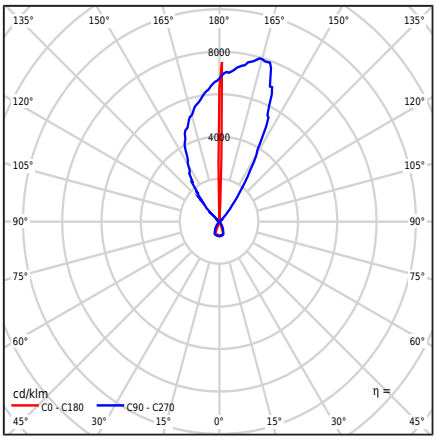

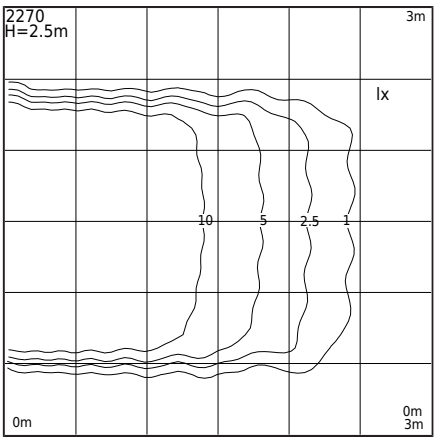

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas fény 4° felfelé irányuló és 60° lefelé irányuló sugárzási szöggel és fordítva.
A lámpatest jellemzői	Olyan lámpatest, amely széleskörűen alkalmazható, beleértve a világítást: falak felületein, homlokzatokon és más építészeti koncepciókon.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 2 lyuk ø5mm távolság 45x130mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x1,5mm², lehetőség a szerelvény hurokba kötésére, max 5x1,5mm². Kábel kör alakú köpenyben, ø7...10,5 mm átmérőjű tartományban.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1008lm
Világító fényáram	127lm
A lámpatest hatékonysága	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	≥0.88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Az armatúra opcionálisan elérhető:
- másik színben (RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztályával előzetesen egyeztetendők.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZS2270zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerni a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A telepítést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk.
A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét..

LILLEHAMMER 2270



Indexek

Index	Szín	RAL
2270AL	ALUMÍNIUM	9006
2270WH	FEHÉR	9003
2270BL	FEKETE	9005
2270GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerni a lámpatesthez mellékelt utasításokat.
A telepítést és a karbantartási munkákat a megfelelő jogosultságokkal és képesítésekkel rendelkező személy végzi, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére adunk.
A kondenzáció, amely előfordulhat a lámpatestekben, természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét..