

NORLYS LILLEHAMMER 2270


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.it



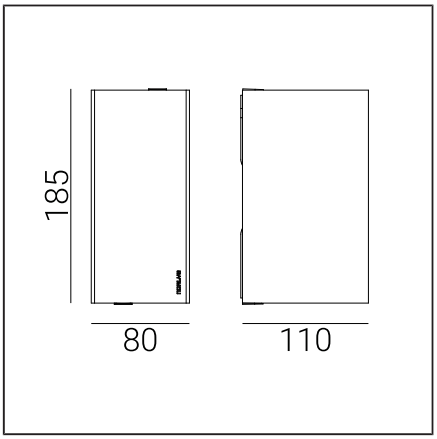

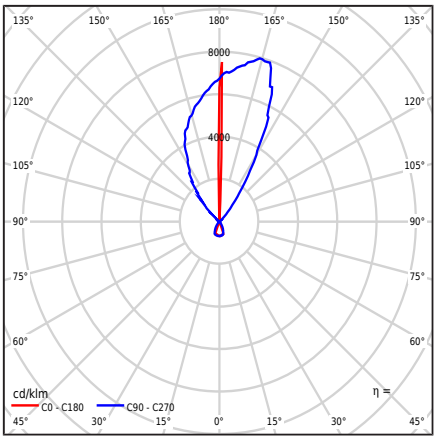

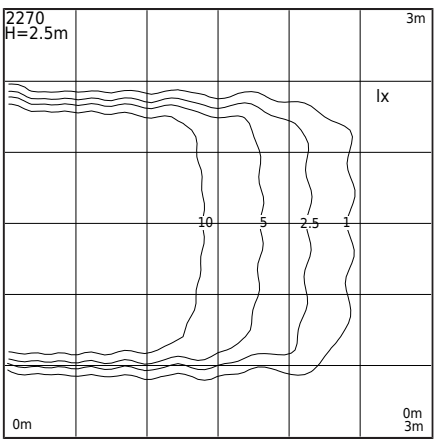

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce a doppia faccia con angolo del fascio di 4° verso l'alto e angolo del fascio di 60° verso il basso e inversamente.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, inclusi illuminazione: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 2 fori ø5mm spaziatura 45x130mm. Conforme alle istruzioni di installazione allegate.
Terminale	Collegamento terminali: max 5x1.5mm², possibilità di collegare il dispositivo in loop max 5x1.5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro nell'intervallo di ø7...10.5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI / TD Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,6kg / 1,75kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,3W
Flusso luminoso della lampada	1008lm
Flusso luminoso del luminare	127lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	≥0.88
Fattore THD	13%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	6,7A / 2,4µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Parti di ricambio

ZS2270zx0009	Kit di riparazione.


File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Indici

Indice	Colore	RAL
2270AL	ALLUMINIO	9006
2270WH	BIANCO	9003
2270GR	GRAFITE	7016
2270BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE