

NORLYS LILLEHAMMER 2270


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



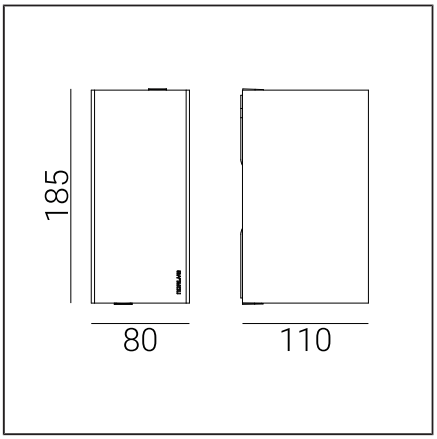

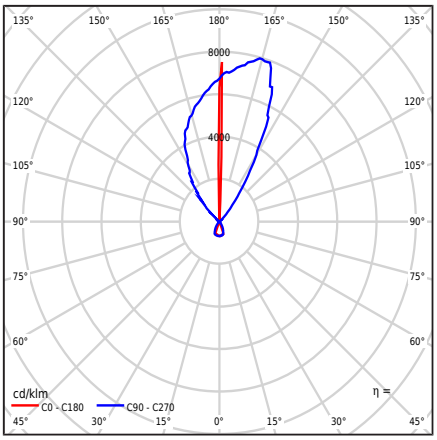

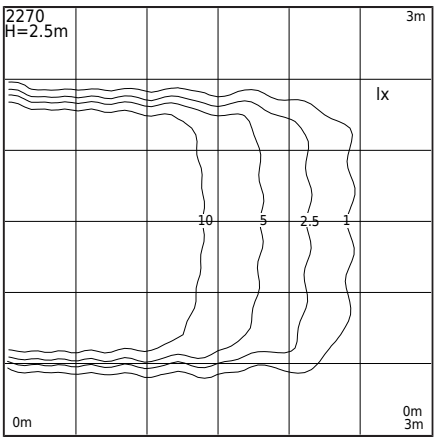

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de duas faces com ângulo de feixe de 4° para cima e ângulo de feixe de 60° para baixo e inversamente.
Características da luminária	Um acessório com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø5mm espaçamento 45x130mm. De acordo com as instruções de instalação anexadas.
Terminal	Conexão dos terminais: máximo 5x1,5mm², possibilidade de conectar a luminária em loop máximo 5x1,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro na faixa de ø7...10,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,6kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	127lm
Eficiência do luminária	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	≥0.88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, o luminário também está disponível:
- em uma cor diferente do luminário (segundo a paleta de cores RAL)
Condições de venda e outras informações a serem acordadas com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZS2270zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Índices

Índice	Cor	RAL
2270AL	ALUMÍNIO	9006
2270WH	BRANCO	9003
2270GR	GRAFITE	7016
2270BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no