


NORLYS LILLEHAMMER 2270

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



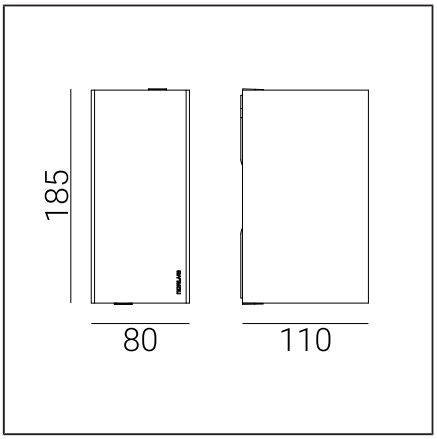

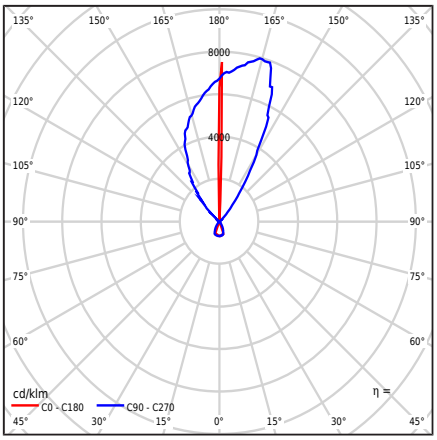

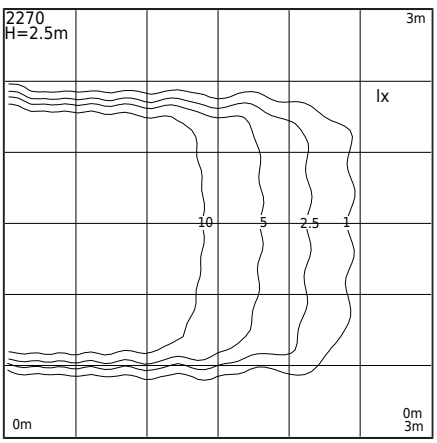

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, в том числе для освещения: поверхностей стен, фасадов и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 2 отверстия ø5мм, расстояние 45x130мм. В соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.
терминал	Соединительные клеммы: макс 5x1,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс 5x1.5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром в диапазоне ø7...10,5 мм.
Управление светом	Light control - DALI system
Вес светильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Размеры коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Размеры светильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	5,6W
Мощность светильника	7,3W
Лампа светового потока	1008lm
Световой световой поток	127lm
Эффективность светильника	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	≥0.88
Фактор THD	13%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Опционально, светильник также доступен:
- в другом цвете светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
Условия продажи и другая информация согласовываются с Торговым отделом компании Norlys.

Пусковой ток	6,7A / 2,4µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, **B 16A**: 74, **C 10A**: 74, **C 16A**: 119

Запасные части

ZS2270zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может появляться в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника..

LILLEHAMMER 2270



Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2270AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2270WH	БЕЛЫЙ	9003
2270GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
2270BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормами.
В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Конденсация, которая может появляться в светильниках, является естественным явлением и не ухудшает качество светильника..