

NORLYS LILLEHAMMER 2270


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2270XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



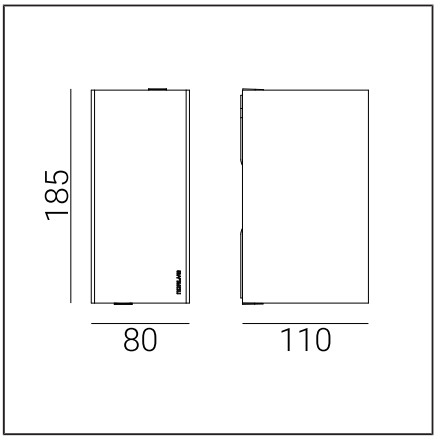

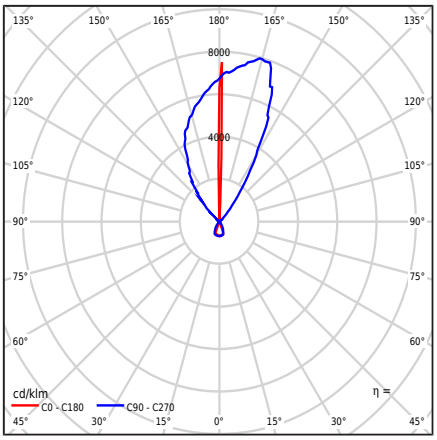

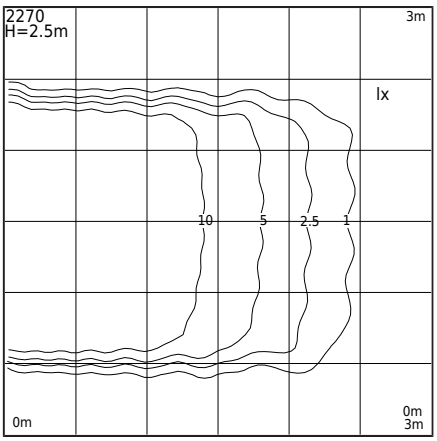

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo so 4° uhol vyžarovania hore a 60° uhol vyžarovania dole a naopak.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s širokou škálou využitia, vrátane osvetlenia: stenových povrchov, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5mm s rozstupom 45x130mm. V súlade s priloženým návodom na inštaláciu.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x1.5mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 5x1.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom v rozmedzí ø7...10.5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1008lm
Svetelný tok svietidla	127lm
Účinnosť svietidla	17,4lm/W
ULOR	20/80%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Svietidlo je voliteľne dostupné aj:
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Obchodné podmienky a ďalšie informácie je potrebné dohodnúť s predajným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZS2270zx0009	Súprava na opravu.


Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

LILLEHAMMER 2270



Indexy

Register	Farba	RAL
2270WH	BIELA	9003
2270BL	ČIERNA	9005
2270GR	GRAFIT	7016
2270AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE