

NORLYS LILLEHAMMER 2271


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



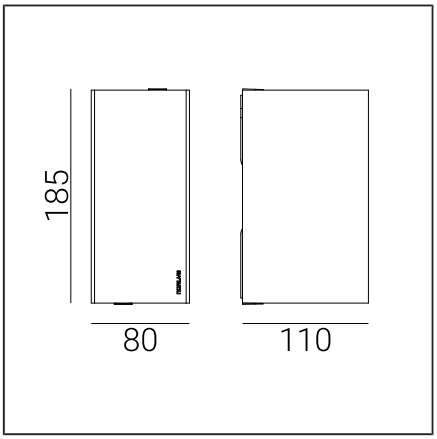

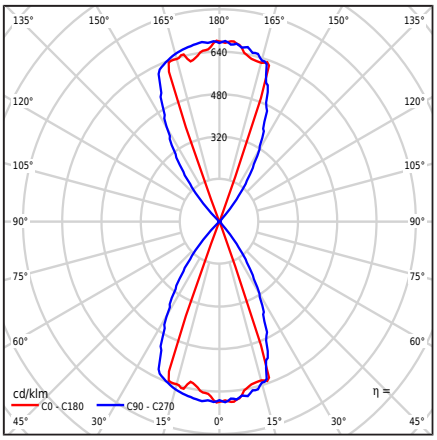

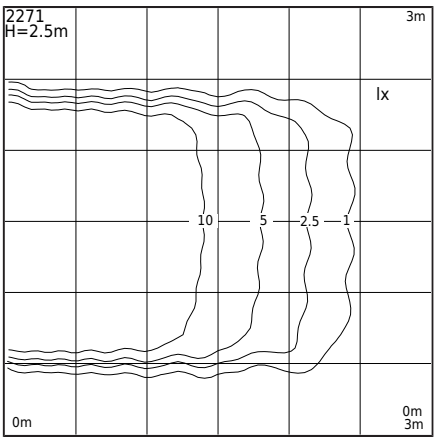

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Oboustranné světlo s úhlem paprsku 60° směřujícím nahoru a dolů.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s širokým spektrem aplikací, včetně osvětlení: stěn, fasád a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - bezpečnostní sklo, transparentní. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø5mm, rozteč 45x130mm. Podle přiložených instalačních pokynů.
Terminál	Připojovací svorky: max 5x1.5mm², možnost připojení svítidel do smyčky max 5x1.5mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem v rozsahu ø7...10.5 mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,6kg / 1,75kg
Rozměry krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozměry svítidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	5,6W
Příkon svítidla	7,3W
Světelný tok lampy	1008lm
Světelný tok svítidla	224lm
Účinnost svítidla	30,7lm/W
ULOR	50%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G C / EPREL

Volitelně je svítidlo také dostupné:
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po konzultaci s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	6,7A / 2,4µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradní díly

ZS2271zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny dodanými s svítidlem. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícím povolením a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti osvětlovací technologie jsou na vyžádání dostupné dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

LILLEHAMMER 2271



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2271WH	BÍLÁ	9003
2271BL	ČERNÁ	9005
2271GR	GRAFIT	7016
2271AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace se seznamte s pokyny dodanými s svítidlem. Instalaci a servisní práce by měla provádět osoba s odpovídajícím povolením a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti osvětlovací technologie jsou na vyžádání dostupné dodatečné informace. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.