

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.de



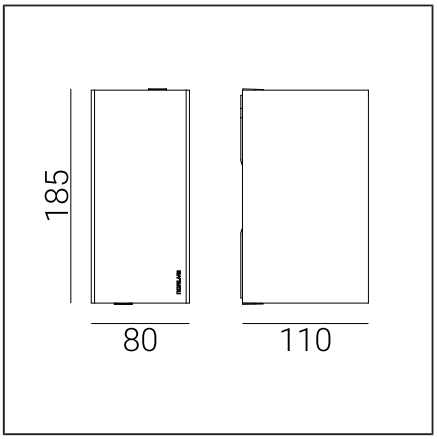

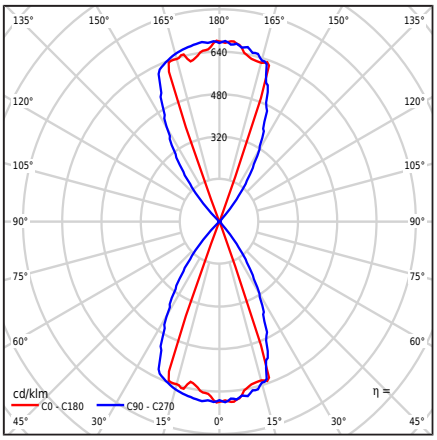

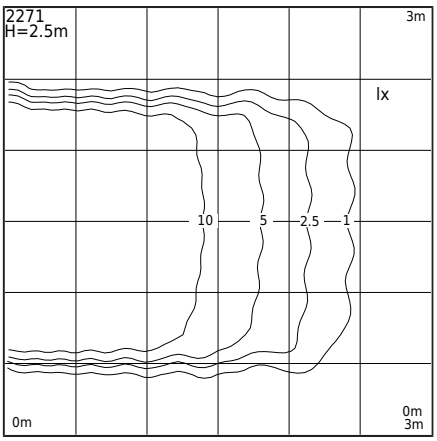

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Doppelseitige Leuchte mit 60° Abstrahlwinkel, die nach oben und unten ausgerichtet ist.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit einem breiten Anwendungsspektrum, unter anderem für die Beleuchtung von: Wandflächen, Fassaden und anderen architektonischen Konzepten.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5mm Abstand 45x130mm. Gemäß der beiliegenden Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x1,5mm², Möglichkeit des Anschlusses von Leuchten in einer Schleife max 5x1,5mm². Kabel im runden Mantel mit einem Durchmesser im Bereich von ø7...10,5 mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Boxabmessungen [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	5,6W
Leuchtenleistung	7,3W
Lampenlichtstrom	1008lm
Lichtstrom der Leuchte	224lm
Effizienz der Leuchte	30,7lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	≥0.88
THD-Faktor	13%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist das Gerät auch verfügbar:
- für eine andere Farbe des Geräts (gemäß der RAL-Farbpalette)
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Rücksprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	6,7A / 2,4µs
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Ersatzteile

ZS2271zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation machen Sie sich bitte mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut. Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stehen auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht..

LILLEHAMMER 2271



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2271AL	ALUMINIUM	9006
2271GR	GRAPHIT	7016
2271SV	SCHWARZ	9005
2271VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation machen Sie sich bitte mit der dem Gerät beiliegenden Anleitung vertraut.
Installation und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit entsprechender Berechtigung und Qualifikation in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stehen auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung.
Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität der Leuchte nicht..