

NORLYS LILLEHAMMER 2271


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



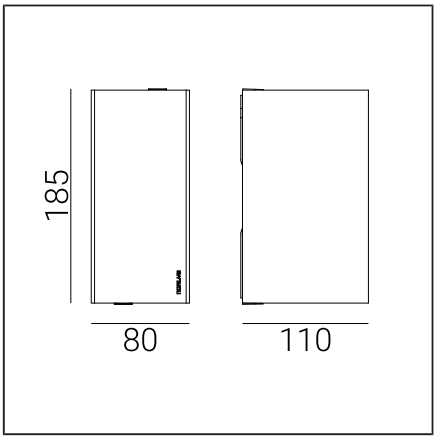

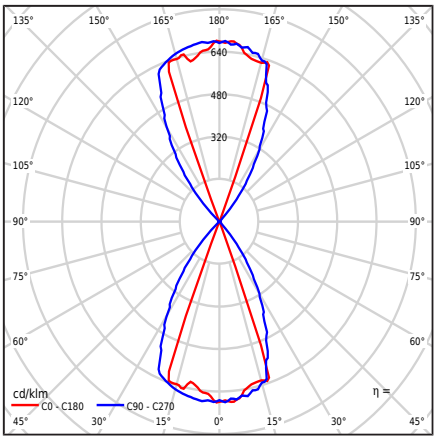

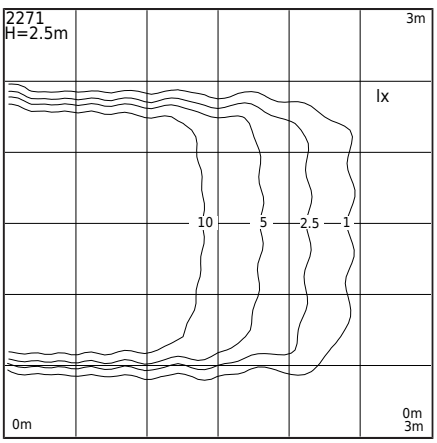

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus 60° kiirenurgaga, mis on suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai rakenduste valik, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - karastatud klaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Raske kinnitamine: 2 auku ø5mm vahekaugusega 45x130mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele.
Terminal	Klemmide ühendamine: max 5x1.5mm², võimalus ühendada valgustid ahelasse max 5x1.5mm². Kaabel ümara kestaga läbimõõduga vahemikus ø7...10.5 mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul, DALI / TD elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1008lm
Valgusti valgusvoog	224lm
Valgusti tõhusus	30,7lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	≥0.88
THD tegur	13%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- erineva värvusega valgusti (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlyse müügiosakonnaga konsulteerimist.

Sissevoolu vool	6,7A / 2,4µs
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Varuosad

ZS2271zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastav luba ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

LILLEHAMMER 2271



Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2271AL	ALUMIINIUM	9006
2271GR	GRAFIIT	7016
2271BL	MUST	9005
2271WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tutvuge valgustiga kaasasolevate juhistega. Paigaldus- ja hooldustööd peaks läbi viima isik, kellel on vastav luba ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisateave saadaval kliendi soovil. Valgustites tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.