

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



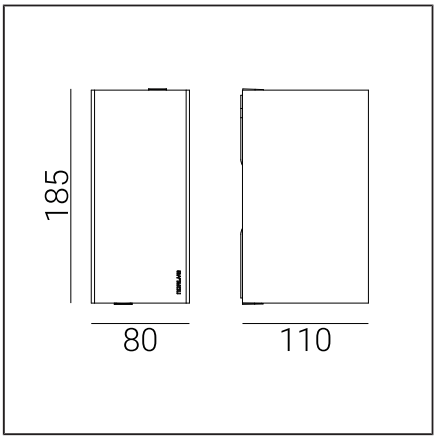

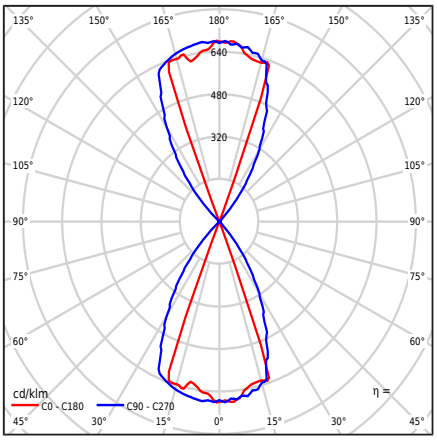

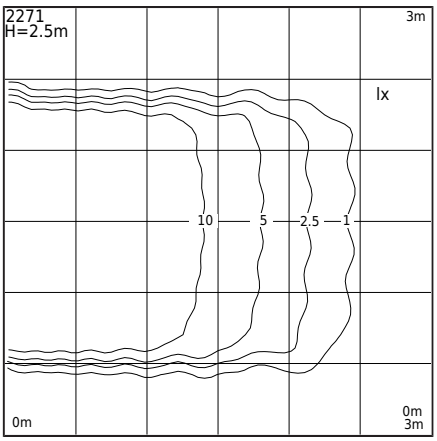

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz de doble cara con ángulo de haz de 60° hacia arriba y hacia abajo.
Características de la luminaria	Una luminaria con un amplio rango de aplicaciones, incluyendo la iluminación de: superficies de paredes, fachadas y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - vidrio de seguridad, transparente. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 agujeros ø5mm con una separación de 45x130mm. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
Terminal	Bornes de conexión: máx 5x1,5mm², posibilidad de conectar luminarias en bucle máx 5x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro en el rango de ø7...10,5 mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,6kg / 1,75kg
Dimensiones de la caja [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	5,6W
Potencia del luminario	7,3W
Flujo luminoso de la lámpara	1008lm
Flujo luminoso del luminario	224lm
Eficiencia de la luminaria	30,7lm/W
ULOR	50%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	≥0.88
Factor THD	13%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
Condiciones de venta y otra información, tras consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	6,7A / 2,4µs
Calificación BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Piezas de repuesto

ZS2271zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones proporcionadas con la luminaria.
La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria..

LILLEHAMMER 2271



Índices

Índice	Color	RAL
2271AL	ALUMINIO	9006
2271WH	BLANCO	9003
2271GR	GRAFITO	7016
2271BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones proporcionadas con la luminaria.
La instalación y los trabajos de servicio deben ser realizados por una persona con la autorización y cualificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables.
Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a petición del cliente.
La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria..