

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



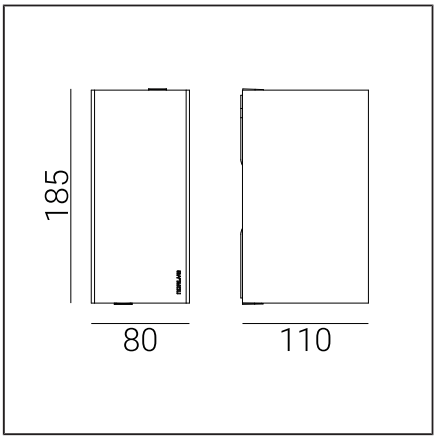

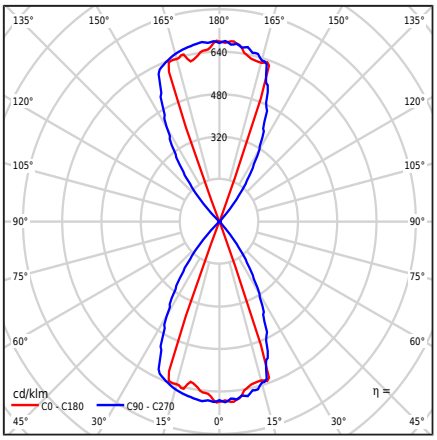

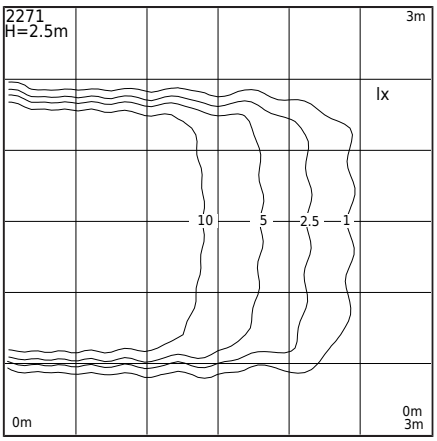

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas lámpa 60°-os fényszöggel felfelé és lefelé.
A lámpatest jellemzői	Lámpatestek széles skálájával, amelyek felhasználhatók többek között a következő világításokban: falfelületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm távolság 45x130mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint.
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x1,5mm², lehetőség világítótest hurkolására max 5x1,5mm². Kör keresztmetszetű kábel átmérője ø7...10,5 mm.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,6kg / 1,75kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1008lm
Világító fényáram	224lm
A lámpatest hatékonysága	30,7lm/W
ULOR	50%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	≥0.88
THD tényező	13%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- a lámpatest eltérő színeihez (az RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram	6,7A / 2,4µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Alkatrészek

ZS2271zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal.
A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre a rendelkezésére áll.
A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását..

LILLEHAMMER 2271



Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
2271AL	ALUMÍNIUM	9006
2271WH	FEHÉR	9003
2271BL	FEKETE	9005
2271GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt utasításokkal.
A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező személy végezze, a hatályos előírásoknak megfelelően.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre a rendelkezésére áll.
A lámpatestekben jelentkező kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását..