

NORLYS LILLEHAMMER 2271


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



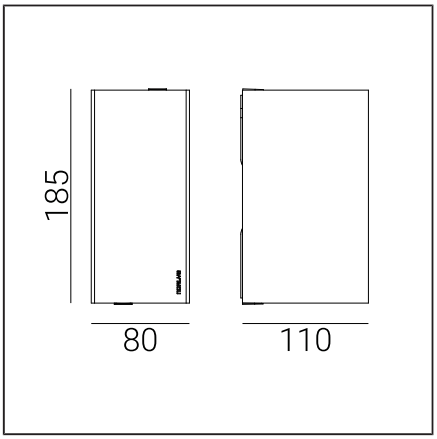

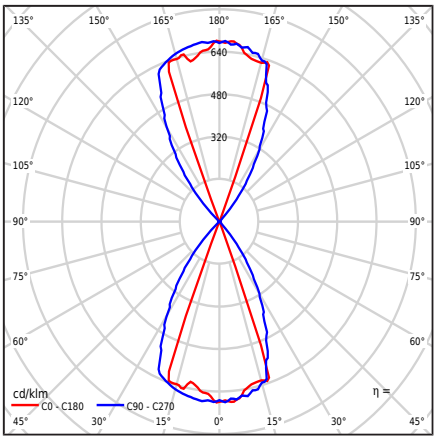

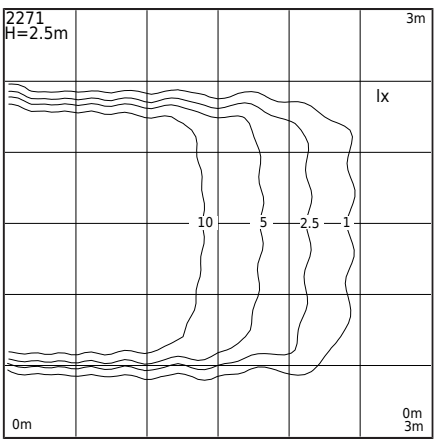

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Dobbeltsidig lys med 60° strålevinkel vendt opp og ned.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et bredt spekter av bruksområder, inkludert belysning av: veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Glass - herdet, klar Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: 2 hull ø5mm, avstand 45x130mm. I henhold til vedlagt installasjonsinstruksjon.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 5x1,5mm², mulighet for å koble til armaturer i sløyfe maks 5x1,5mm². Kabel i rundt hylster med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Armaturens vekt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Forpakningsstørrelse [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	5,6W
Armatureffekt	7,3W
Modul lumen	1008lm
Lumen ut	224lm
Armatur Lumen/Watt	30,7lm/W
ULOR	50%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter konsultasjon med salgavdelingen i Norlys.

Inrush current	6,7A / 2,4µs
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservedeler

ZS2271zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner med monteringen, bør du gjøre deg kjent med instruksjonene som følger med armaturen.
Installasjon og servicearbeider skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter.
På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.
Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen..