

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



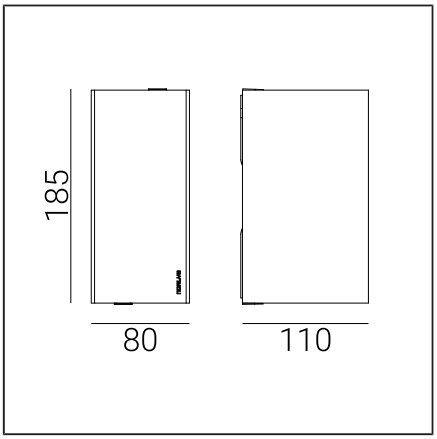

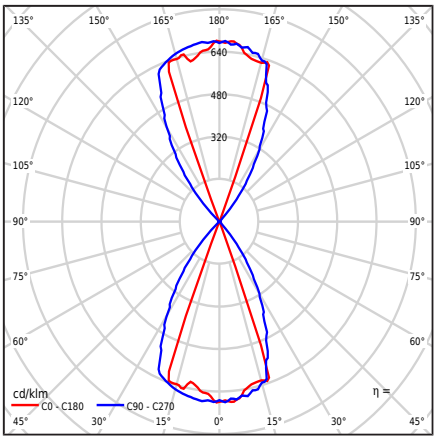

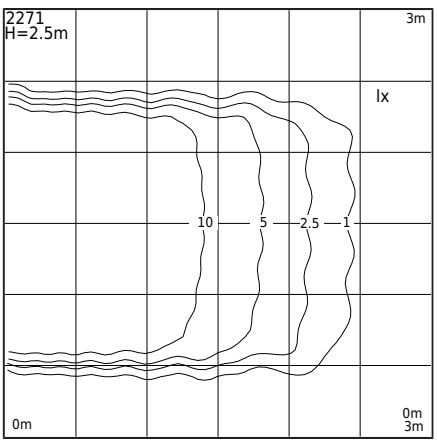

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de dupla face com ângulo de feixe de 60° voltado para cima e para baixo.
Características da luminária	Uma luminária com uma ampla gama de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de parede, fachadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos ø5mm espaçamento 45x130mm. Conforme as instruções de instalação anexas.
Terminal	Conectar terminais: máx. 5x1,5mm², possibilidade de conectar luminárias em um loop máx. 5x1,5mm². Cabo em um revestimento redondo com diâmetro na faixa de ø7...10,5 mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,6kg / 1,75kg
Dimensões da caixa [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensões da luminária [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	50000h
Potência da fonte de luz	5,6W
Potência do luminário	7,3W
Fluxo luminoso da lâmpada	1008lm
Fluxo luminoso do luminária	224lm
Eficiência do luminária	30,7lm/W
ULOR	50%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	≥0.88
Fator THD	13%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
Termos de venda e outras informações, após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	6,7A / 2,4µs
Classificação BUG	B0-U3-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Peças de reposição

ZS2271zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções fornecidas com o dispositivo. O trabalho de instalação e serviço deve ser realizado por uma pessoa com autorização e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.

LILLEHAMMER 2271

Índices

Índice	Cor	RAL
2271AL	ALUMÍNIO	9006
2271WH	BRANCO	9003
2271GR	GRAFITE	7016
2271BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, familiarize-se com as instruções fornecidas com o dispositivo. O trabalho de instalação e serviço deve ser realizado por uma pessoa com autorização e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.