

NORLYS LILLEHAMMER 2271


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



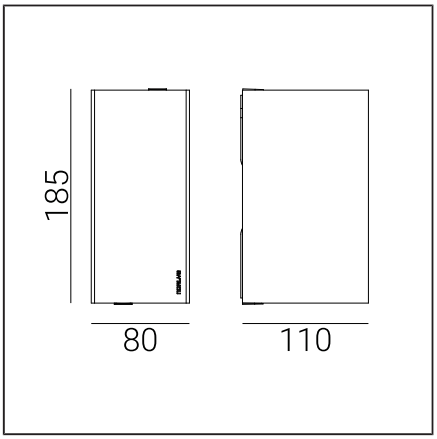

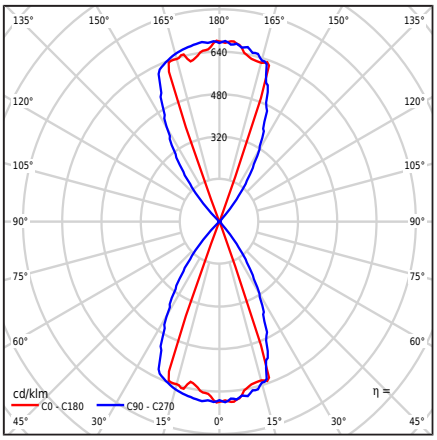

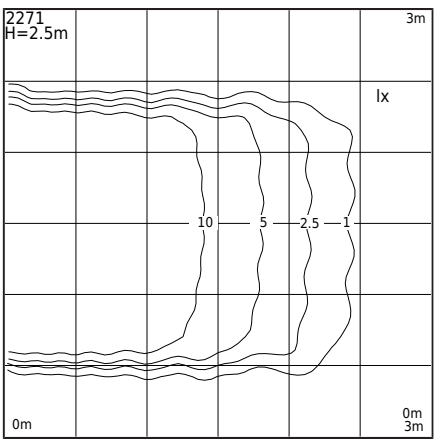

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Obojstranné svetlo so 60° uhlom lúča smerom hore a dole.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým spektrom použití vrátane osvetlenia: stenových povrchov, fasád a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - bezpečnostné sklo, priehľadné. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø5 mm rozostup 45x130 mm. Podľa priložených inštalačných pokynov.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x1.5mm², možnosť pripojenia svietidiel v slučke max 5x1.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom v rozsahu ø7...10.5 mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Rozmery krabice [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Rozmery svietidla [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	5,6W
Príkon svietidla	7,3W
Svetelný tok lampy	1008lm
Svetelný tok svietidla	224lm
Účinnosť svietidla	30,7lm/W
ULOR	50%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	≥0.88
Faktor THD	13%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- v rôznej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
Podmienky predaja a ďalšie informácie, po konzultácii s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	6,7A / 2,4µs
Hodnotenie BUG	B0-U3-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Náhradné diely

ZS2271zx0009	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory | Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi poskytnutými so svietidlom. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

LILLEHAMMER 2271



Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
2271WH	BIELA	9003
2271BL	ČIERNA	9005
2271GR	GRAFIT	7016
2271AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie sa oboznámte s pokynmi poskytnutými so svietidlom. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušným oprávnením a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka k dispozícii ďalšie informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.