

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no



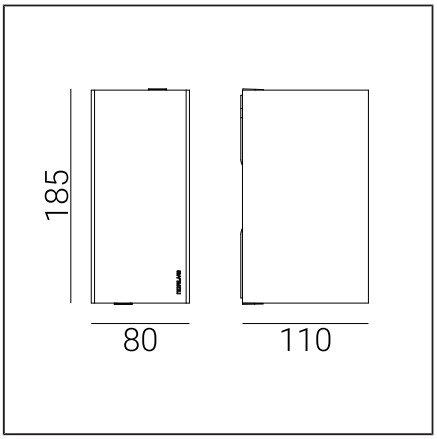

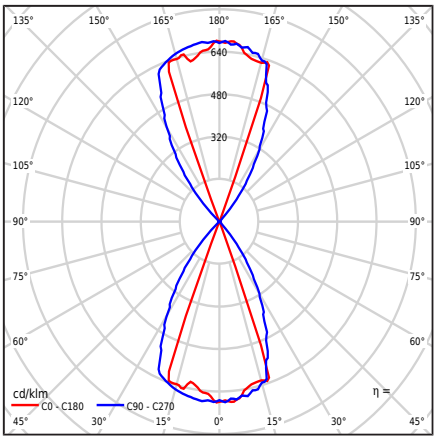

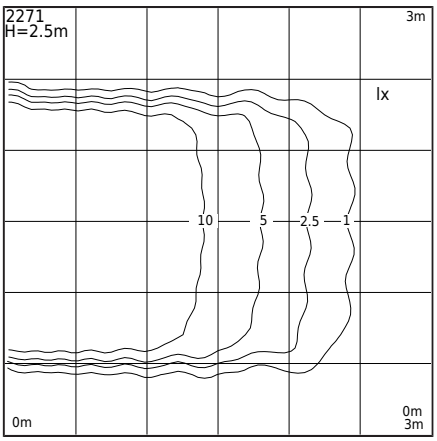

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Dubbelsidig lampa med 60° strålvinkel uppåt och nedåt.
Armaturens egenskaper	En armatur med ett brett spektrum av användningsområden, inklusive belysning av: våt- och invändiga väggar, fasader och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Glas - härdat, klart Silikontätning. EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Armaturmontering: 2 hål ø5mm avstånd 45x130mm. Enligt den bifogade installationsanvisningen.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 5x1,5mm², möjlighet att ansluta armaturer i en slinga max 5x1,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter i området ø7...10,5 mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI / TD elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Armaturvikt netto / brutto	1,6kg / 1,75kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturens mått [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	5,6W
Armatur effekt	7,3W
Lumen modul	1008lm
Lumen ut	224lm
Armaturens effekt	30,7lm/W
ULOR	50%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	≥0.88
THD-faktor	13%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Eventuellt så finns armaturen även tillgänglig:
- för en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgskalan)
Försäljningsvillkor samt annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	6,7A / 2,4µs
BUG-bedömning	B0-U3-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Reservdelar

ZS2271zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files — Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering påbörjas bör du läsa de instruktioner som medföljer armaturen.
Installation och servicearbete ska utföras av en person med lämplig auktorisering och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik ges ytterligare information på kundens begäran.
Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet..