
NORLYS KARLSTAD 230

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 230XX0011
01.10.2026 v.11.17
www.norlys.no



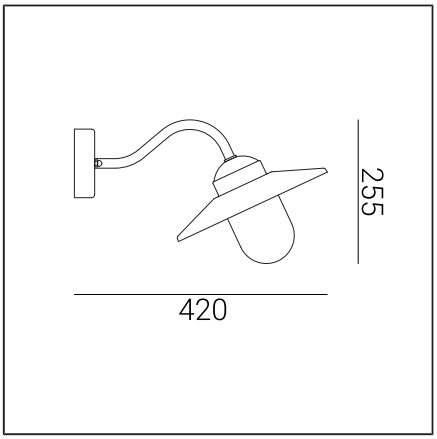

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla ve skandinávském designu. Možnost instalace na rohy architektonických objektů

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Přírodní měď. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: pomocí přiložené montážní krabice
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5mm², Možnost zapojení svítidla v okruhu max 2x1,5mm², Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...10,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá hmotnost svítidla	1,47kg
Rozměry krabice [cm]	41cm x 30,5cm x 24,5cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Možnost objednat svítidlo s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmívatelné).

Příslušenství prodává se samostatně

153XX0009	Rohová konzola

Náhradní díly

06240000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
230WH	BÍLÁ	9003
230BL	ČERNÁ	9005
230CO	MĚĎ	-
230GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie poskytujeme dodatečné informace na žádost klienta. Informace o doporučených světelných zdrojích vycházejí z dat výrobců z roku 2016. Nezodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto vás odkazujeme na platné technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a nesnižuje kvalitu svítidla