

NORLYS EGERSUND MINI 2302


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



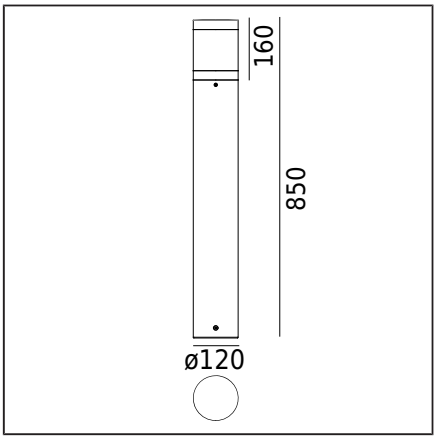

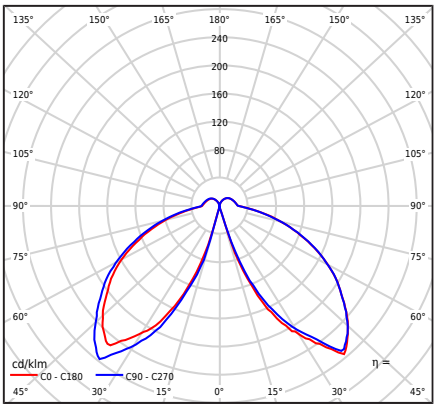

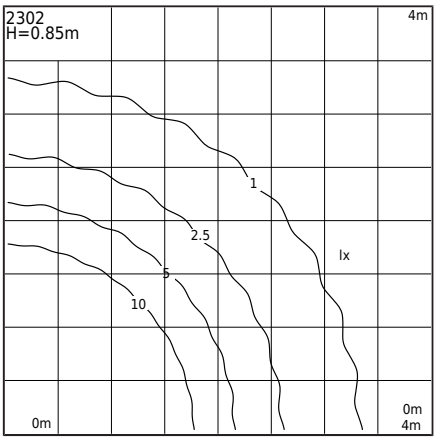

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys med rotationssymmetrisk lysfordeling.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver og andre private områder samt offentlige områder.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgøring af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø65mm med 120° mellemrum. I henhold til vedlagte installationsinstruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x4mm², mulighed for sløjfekobling af armatur max 4x2,5mm². Rund kabel med en diameter på max ø14mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	9,6W
Lampe lysstrøm	1370lm
Luminaires lysstrøm	911lm
Effektivitet af armaturet	94,9lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- i en sikkerhedsversion for Klasse I
- for LED-farve 2700K [1/1]
- for en anderledes lysstrømværdi
- i en version med overspændingsbeskyttelsesudstyr (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
- for en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og anden information, efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Før du påbegynder installationen, er det nødvendigt at sætte sig ind i vejledningen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND MINI 2302

Reservedele

ZS2302zx0009	Elektrisk reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2302AL	ALUMINIUM	9006
2302GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, er det nødvendigt at sætte sig ind i vejledningen, der er vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger efter kundens ønske. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.