

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.de



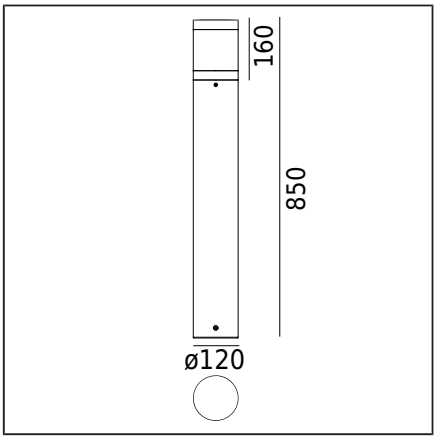

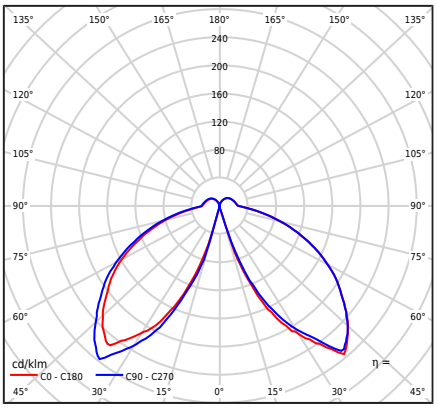

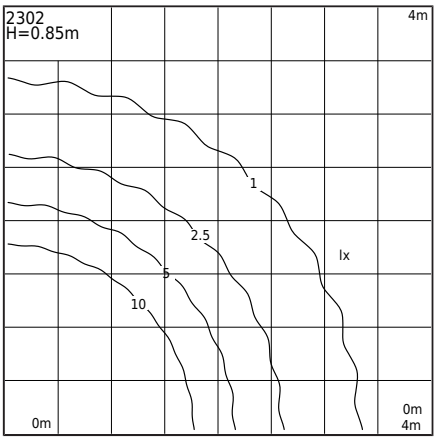

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Licht mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung von Gärten und anderen privaten sowie öffentlichen Bereichen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Kunststoff PMMA. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm im 120°-Abstand. Entsprechend der beiliegenden Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Klemmen: max 4x4mm², Möglichkeit zum Durchschleifen der Leuchte max 4x2,5mm². Rundkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø14mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,4W
Leuchtenleistung	9,6W
Lampenlichtstrom	1370lm
Lichtstrom der Leuchte	911lm
Effizienz der Leuchte	94,9lm/W
ULOR	10%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- in einer Sicherheitsversion für Klasse I
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- in einer Version mit einem Überspannungsschutzgerät (SPD)
- in einer anderen Leuchtenfarbe (laut RAL-Farbpalette)
- für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Absprache mit der Verkaufsabteilung von Norlys.

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B1-U3-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie sich mit der dem Gehäuse beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondenswasser, das in Gehäusen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Gehäuses nicht.

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS2302zx0009	Elektrisches Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2302AL	ALUMINIUM	9006
2302GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie sich mit der dem Gehäuse beigefügten Anleitung vertraut machen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie geben wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen. Kondenswasser, das in Gehäusen auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt die Qualität des Gehäuses nicht.