

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



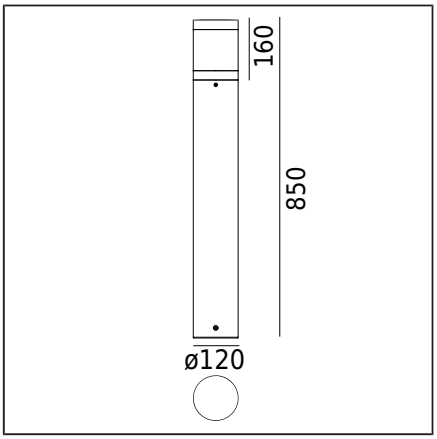

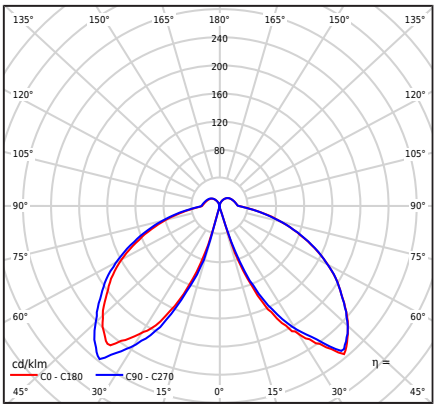

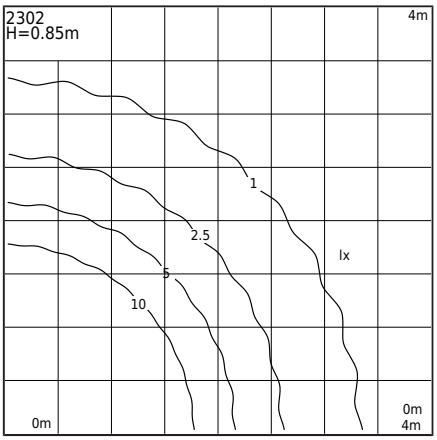

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade ja teiste era- või avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø65mm 120° vahedega. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Klemmliidesed: max 4x4mm², valgusti ühendamise võimalus silmusena max 4x2,5mm². Ringi kujuline kaabel maksimaalse läbimõõduga ø14mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,6W
Lambi valgusvoog	1370lm
Valgusti valgusvoog	911lm
Valgusti tõhusus	94,9lm/W
ULOR	10%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- ohutusversioonina I klassi jaoks
- LED-värvile 2700K [1/1]
- erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- versioonina ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erineva valgusti värviga (vastavalt RAL-värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

EGERSUND MINI 2302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Varuosad

ZS2302zx0009	Elektriline remondikomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2302AL	ALUMIINIUM	9006
2302GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleb tutvuda valgusti juurde kuuluvate juhistega. Tänu valgustustehnoloogia dünaamilisele arengule anname lisainfot kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.