

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



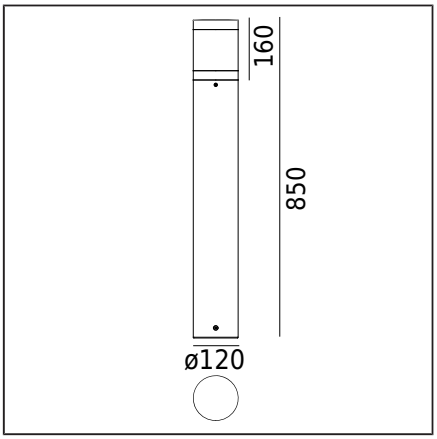

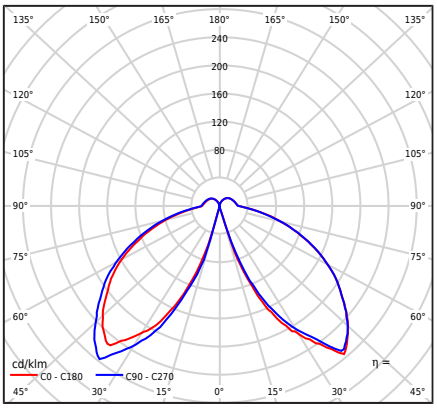

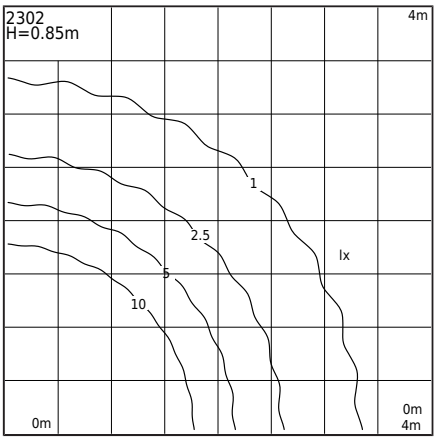

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Para iluminar jardines y otras áreas privadas así como espacios públicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 4x4mm², posibilidad de conexión en bucle de luminaria máx 4x2,5mm². Cable redondo con un diámetro máximo de ø14mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1370lm
Flujo luminoso del luminario	911lm
Eficiencia de la luminaria	94,9lm/W
ULOR	10%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para Clase I
- para LED de color 2700K [1/1]
- para un valor de flujo luminoso diferente
- en una versión con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en un color de luminaria diferente (según la paleta de colores RAL)
- para una altura de luminaria diferente

Condiciones de venta y otra información, previo acuerdo con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al aparato. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.

EGERSUND MINI 2302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS2302zx0009	Kit de reparación eléctrica.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
2302AL	ALUMINIO	9006
2302GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, es necesario familiarizarse con las instrucciones adjuntas al aparato. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación que puede ocurrir en los aparatos es un fenómeno natural y no afecta la calidad del aparato.