

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



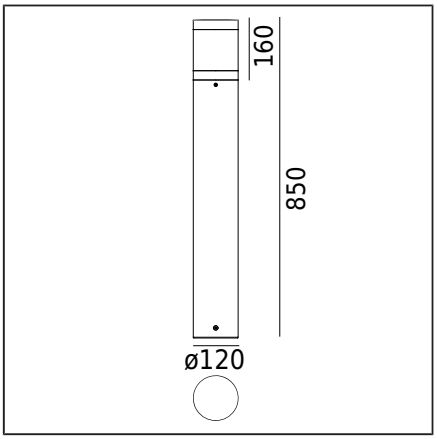

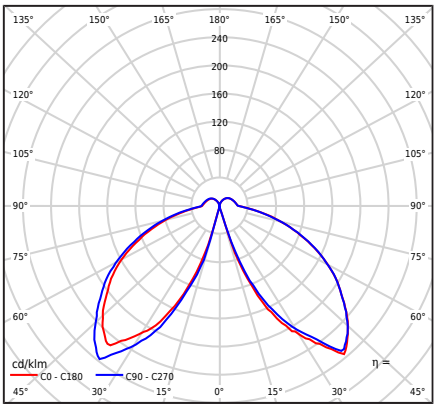

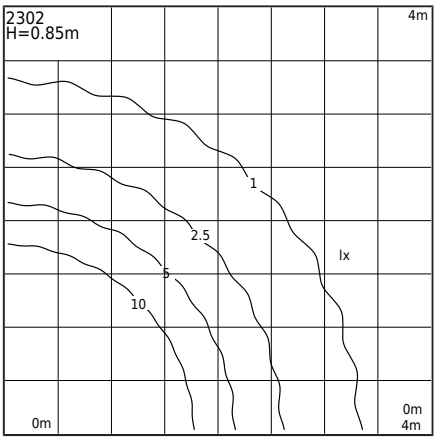

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen suunnittelu. Puutarhojen sekä muiden yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijalla ø65mm 120° välein. Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liittimet: max 4x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkinä max 4x2,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija on max ø14mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,6W
Lampun valovirta	1370lm
Valaisimen valovirta	911lm
Valaisimen tehokkuus	94,9lm/W
ULOR	10%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- turvallisuusversiossa luokalle I
- LED-värille 2700K [1/1]
- eri valovirta-arvolle
- versiossa ylijännitesuojalaitteella (SPD)
- eri valaisimen värissä (RAL-värivalikoiman mukaan)
- eri valaisimen korkeudelle

Myyntiehdot ja muut tiedot, sopimuksen mukaan Norlys-myyntiosaston kanssa.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.

EGERSUND MINI 2302

Varaosat

ZS2302zx0009	Sähkökorjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2302AL	ALUMIINI	9006
2302GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista on tarpeen tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiivistyminen, jota voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.