

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



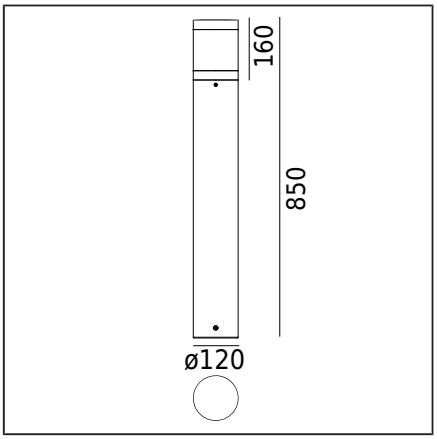

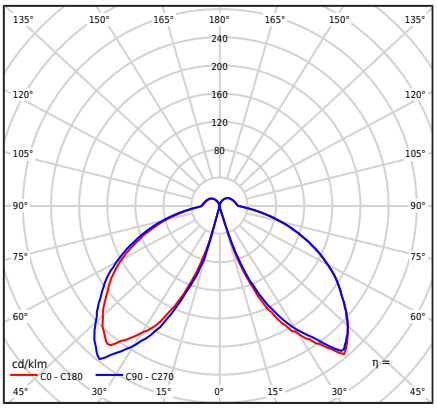

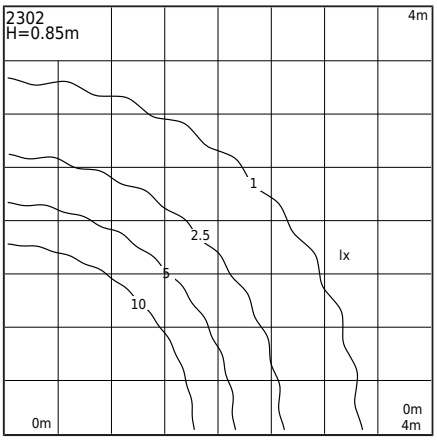

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Egy modern tervezésű lámpatest. Kertek és más magánterületek, valamint nyilvános helyszínek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 furat ø9mm átmérőn, ø65mm átmérő mellett, 120°-os osztással. A mellékelt szerelési utasításnak megfelelően. A többi kiegészítőt külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 4x4mm², csatlakozási lehetőség áramkörben max 4x2,5mm². Kerek kábel max ø14mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,6W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	911lm
A lámpatest hatékonysága	94,9lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcióként a lámpatest elérhető:
- I. osztályú biztonsági kivitelben
- 2700K LED színben [1/1]
- különböző fényáram értékre
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- eltérő lámpatest színben (a RAL színpaletta szerint)
- különböző lámpatest magasságra

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési osztályával egyeztetve.

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt szükséges megismerni a mellékelt lámpatest használati útmutatóját. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.

EGERSUND MINI 2302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2302zx0009	Elektromos javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
2302AL	ALUMÍNIUM	9006
2302GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt szükséges megismerni a mellékelt lámpatest használati útmutatóját. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére nyújtunk. A kondenzáció, amely a lámpatestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.