


NORLYS EGERSUND MINI 2302

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



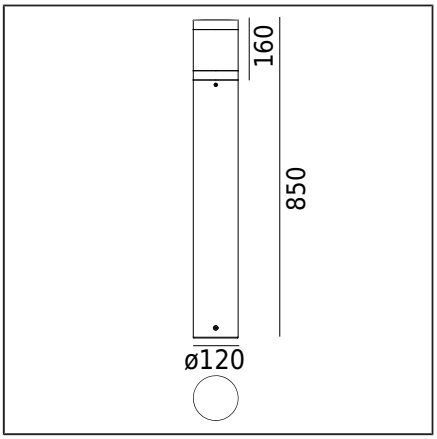

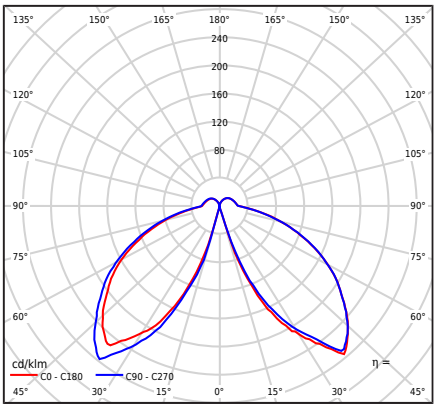

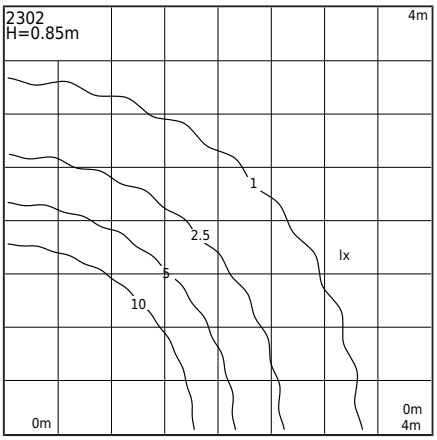

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. For å belyse hager og andre private områder samt offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm på en diameter på ø65mm med 120° mellomrom. I henhold til vedlagte installasjonsinstruksjoner. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Klemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble inn armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². Rund kabel med en diameter på maks ø14mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (Brukerhåndbok)
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,6W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	911lm
Armatur Lumen/Watt	94,9lm/W
ULOR	10%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for Klasse I
- for LED farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- i en versjon med overspenningsvern (SPD)
- i en annen armaturfarge (i henhold til RAL fargepalett)
- for en annen armaturhøyde

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter avtale med salgsavdelingen i Norlys.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, er det nødvendig å gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.

EGERSUND MINI 2302

Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS2302zx0009	Elektrisk reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, er det nødvendig å gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.