

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



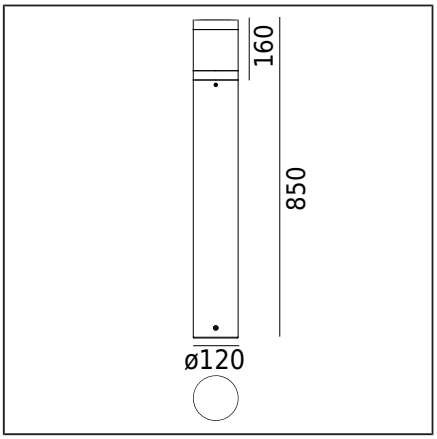

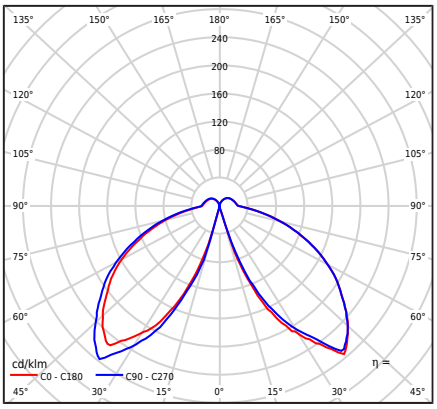

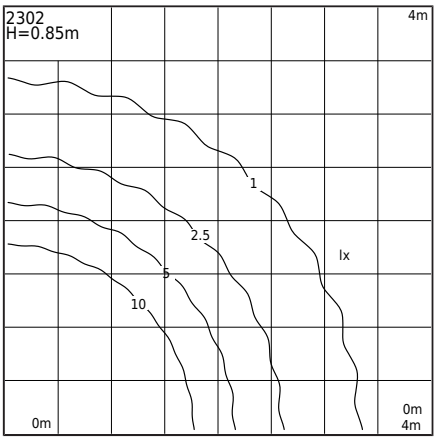

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s moderným dizajnom. Na osvetlenie záhrad a iných súkromných a verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm v intervalech 120°. Podle přiložených pokynů k montáži. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Svorkovnice: max 4x4mm², možnosť prepojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Okrúhly kábel s maximálnym priemerom ø14mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,6W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	911lm
Účinnosť svietidla	94,9lm/W
ULOR	10%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Svetelný objekt je voliteľne dostupný aj:
- v bezpečnostnej verzii pre triedu I
- pre LED farbu 2700K [1/1]
- pre inú hodnotu svetelného toku
- vo verzii s prepäťovou ochranou (SPD)
- v inej farbe svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- pre inú výšku svietidla

Predajné podmienky a ďalšie informácie po dohode s predajným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.

EGERSUND MINI 2302



Náhradné diely

ZS2302zx0009	Elektrická opravná sada.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
2302GR	GRAFIT	7016
2302AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže je potrebné oboznámiť sa s pokynmi priloženými k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.