

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



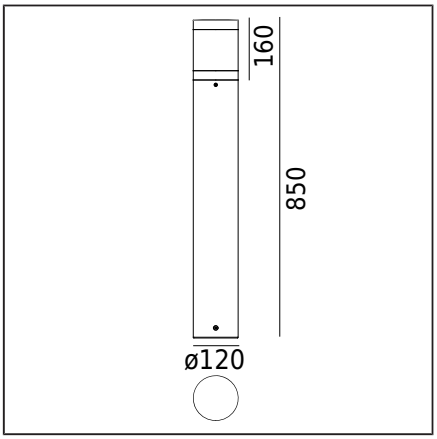

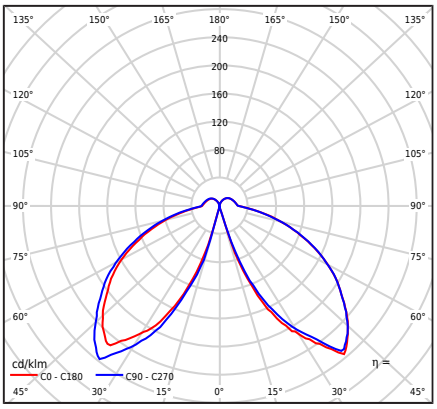

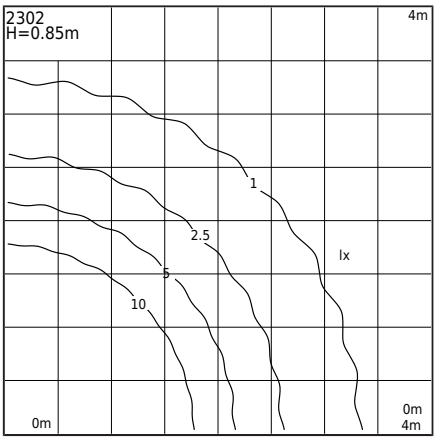

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. För belysning av trädgårdar och andra privata områden samt offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Armaturmontering: 3 hål ø9mm på en diameter av ø65mm med 120° intervall. Enligt bifogade installationsanvisningar. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Klämplintar: max 4x4mm², möjlighet att slinga in armatur max 4x2,5mm². Rund kabel med en diameter på max ø14mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (Användarhandbok)
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,6W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	911lm
Armaturens effekt	94,9lm/W
ULOR	10%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för Klass I
- för LED-färg 2700K [1/1]
- för ett annat ljusflödesvärde
- i en version med ett överspänningsskydd (SPD)
- i en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
- för en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och annan information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen är det nödvändigt att läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ger vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

EGERSUND MINI 2302

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS2302zx0009	Elektriskt reparationskit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar installationen är det nödvändigt att läsa instruktionerna som följer med armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken ger vi ytterligare information på begäran av kunden. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.