

NORLYS EGERSUND MINI 2302


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Egersund mini
2302XX0009
14.10.2026 v.09.10
www.norlys.no



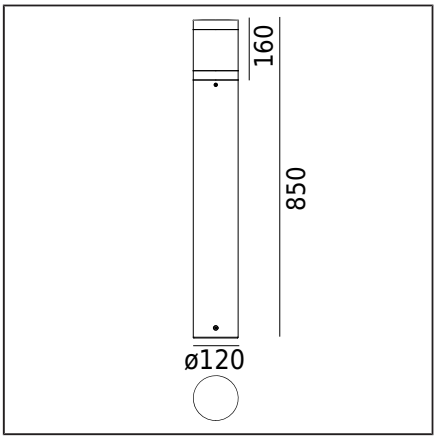

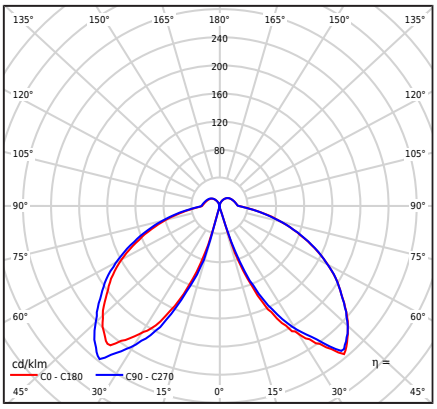

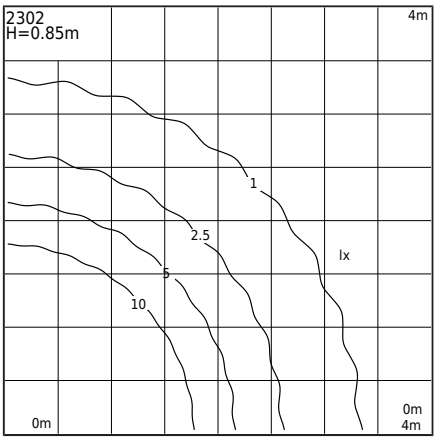

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів та інших приватних територій і громадських зон.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм через 120°. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 4x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5мм². Круглий кабель діаметром макс ø14мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,6W
Світловий потік лампи	1370lm
Світловий потік світильника	911lm
Ефективність світильника	94,9lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- у безпечній версії для Класу I
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- у іншому кольорі світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для іншої висоти світильника

Продажні умови та інша інформація, за домовленістю з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитись з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за бажанням клієнта. Конденсація, яка може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2302zx0009	Електричний ремонтний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2302AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2302GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитись з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за бажанням клієнта. Конденсація, яка може з'являтися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.