

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



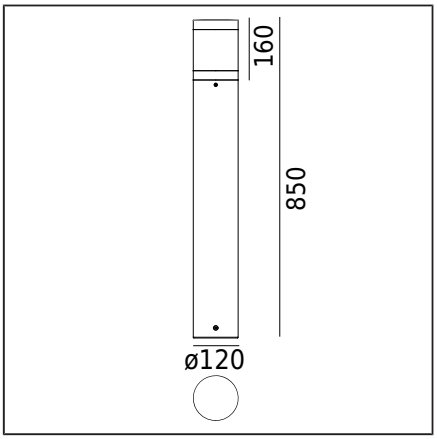

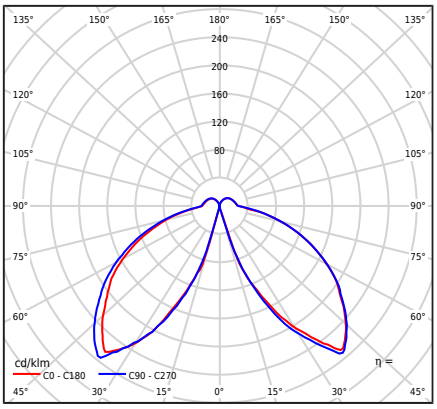

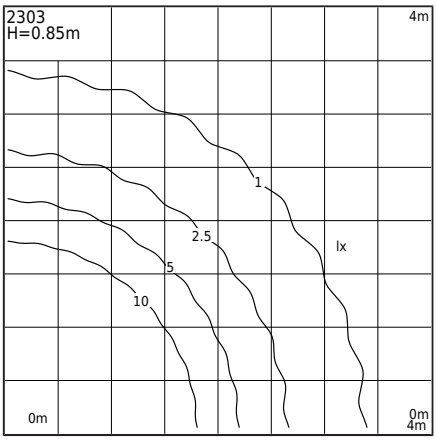

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Vhodné pro osvětlení zahrad a dalších soukromých i veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm v rozestupech 120°. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x4mm², možnost zapojení svítidla do smyčky max 4x2,5mm². Kabel s kulatým pláštěm o průměru max ø14mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	9,6W
Světelný tok lampy	1462lm
Světelný tok svítidla	934lm
Účinnost svítidla	97,3lm/W
ULOR	11%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- v bezpečnostní verzi pro třídu I
- s LED s teplotou chromatičnosti 2700K [1/1]
- s jinou hodnotou světelného toku
- s přepěťovou ochranou (SPD)
- v různých barvách svítidla (podle barevné palety RAL)
- s jinou výškou svítidla

Podmínky prodeje a další informace jsou k dispozici po dohodě s prodejním oddělením Norlys.

Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B1-U3-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

EGERSUND MINI 2303

Náhradní díly

ZS2303zx0009	Elektrická opravná sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2303GR	GRAFIT	7016
2303AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka dodatečné informace. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.