

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



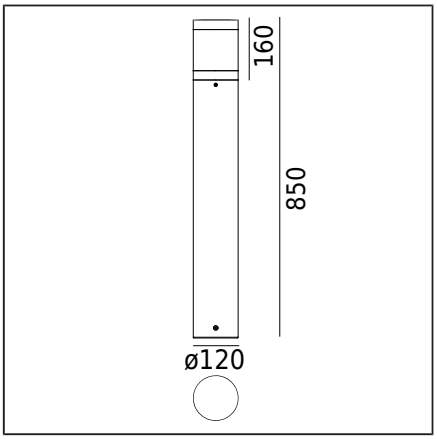

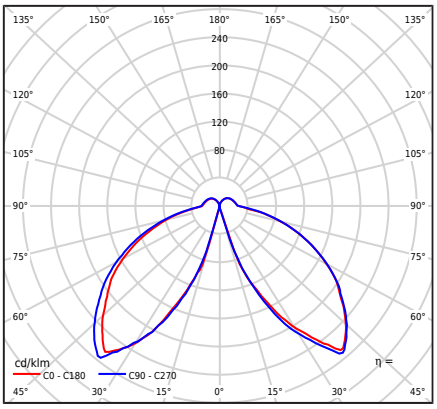

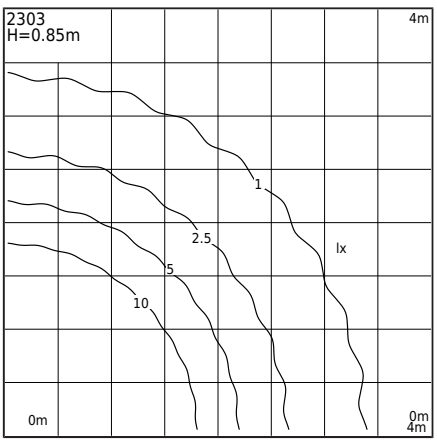

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti. Sobib aedade ja muude erapiirkondade ning avalike alade valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 auku ø9mm diameetril ø65mm 120° vahedega. Kaasasoleva paigaldusjuhendi kohaselt. Teisi tarvikuid tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemmid: max 4x4mm², võimalik lampe ühendada ahelas max 4x2,5mm². Kaabel ümara kattega läbimõõduga max ø14mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valgusti mõõtmed [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,4W
Valgusti võimsus	9,6W
Lambi valgusvoog	1462lm
Valgusti valgusvoog	934lm
Valgusti tõhusus	97,3lm/W
ULOR	11%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- I klassi turvaversioonis
- LED-i 2700K värvitemperatuuriga [1/1]
- erineva valgusvoo väärtusega
- ülepingekaitse seadmega (SPD)
- erinevates valgusti värvitoonides (vastavalt RAL värvipaletile)
- erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja lisateave on kättesaadavad Norlys müügiosakonnaga kokkuleppel.

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B1-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Tarvikud müüakse eraldi

3086GA0009	Paigaldusadapter
205ZX0010	Ankur betoneerimiseks
206GA0010	Maapindankur
206GA0S10	Adapter betoonvundamendile

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleks tutvuda valgustiga kaasas oleva juhendiga. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse klientide soovil lisainfot. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.

EGERSUND MINI 2303

Varuosad

ZS2303zx0009	Elektriline remondikomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2303AL	ALUMIINIUM	9006
2303GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tuleks tutvuda valgustiga kaasas oleva juhendiga. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust antakse klientide soovil lisainfot. Valgustites esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.