


NORLYS EGERSUND MINI 2303

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



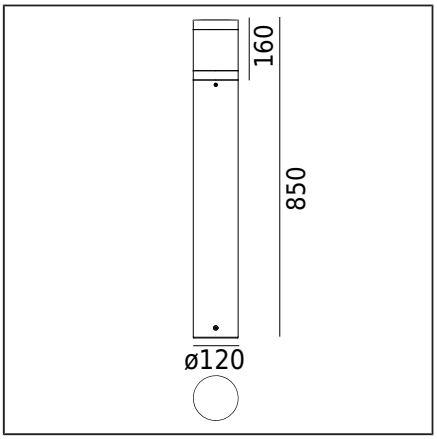

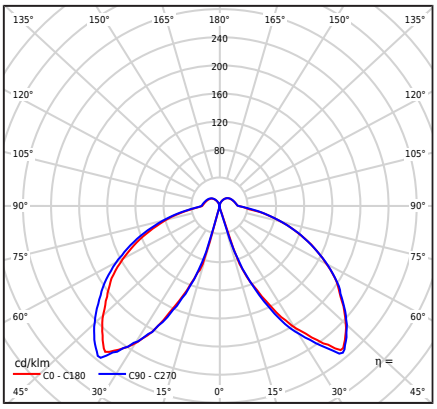

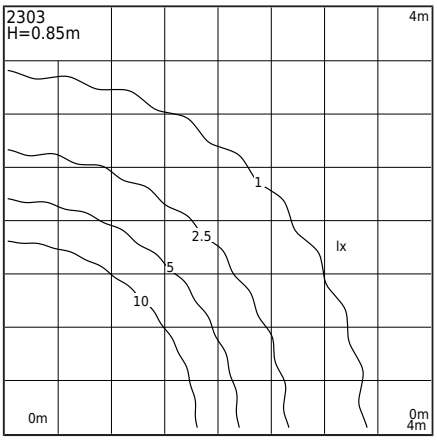

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Un accesorio con diseño contemporáneo. Adecuado para iluminar jardines y otras áreas privadas, así como espacios públicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm en diámetro ø65mm a intervalos de 120°. Según las instrucciones de instalación incluidas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 4x4mm², posibilidad de conexión del accesorio en bucle máx 4x2,5mm². Cable con funda redonda de diámetro máx ø14mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	7,4W
Potencia del luminario	9,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1462lm
Flujo luminoso del luminario	934lm
Eficiencia de la luminaria	97,3lm/W
ULOR	11%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en una versión de seguridad para Clase I
- con una temperatura de color LED de 2700K [1/1]
- con un valor de flujo luminoso diferente
- con un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- en diferentes colores de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- con una altura de luminaria diferente

Los términos de venta y más información están disponibles previa consulta con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B1-U3-G1

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe consultar el manual de instrucciones adjunto a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

EGERSUND MINI 2303

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS2303zx0009	Kit de reparación eléctrica.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
2303AL	ALUMINIO	9006
2303GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe consultar el manual de instrucciones adjunto a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a pedido del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.