

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



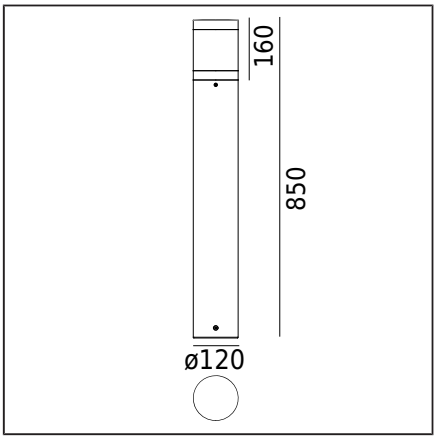

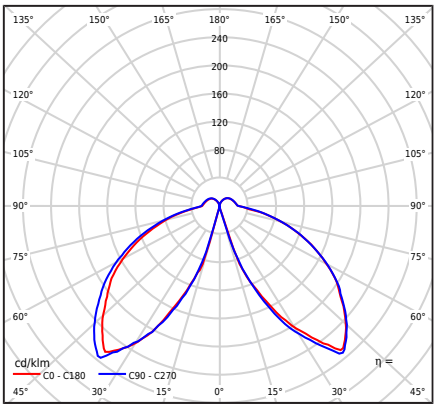

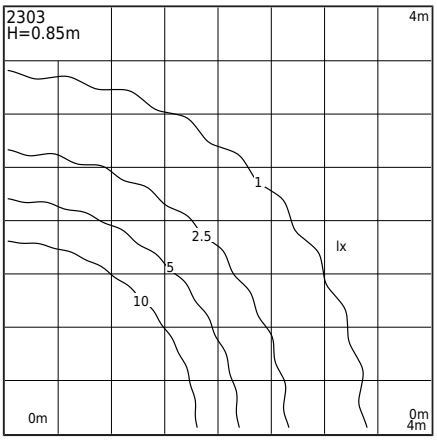

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo, jolla on kiertävä symmetrinen valonjako.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Sopii puutarhojen ja muiden yksityisalueiden sekä julkisten tilojen valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijalla ø65mm 120° välein. Mukaan liitettyjen asennusohjeiden mukaan. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen.
Pääte	Liitäntäkosketin: max 4x4mm², mahdollisuus liittää valaisin ketjuun max 4x2,5mm². Kaapeli, jonka pyöreä suojus on max ø14mm halkaisijalta.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Valaisimen mitat [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	7,4W
Valaisimen wattimäärä	9,6W
Lampun valovirta	1462lm
Valaisimen valovirta	934lm
Valaisimen tehokkuus	97,3lm/W
ULOR	11%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	< 10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- turvaversiona luokalle I
- 2700K LED-värilämpötilalla [1/1]
- erilaisella valovirran arvolla
- ylijännitesuojalla (SPD)
- eri valaisinväreissä (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisinkorkeudella

Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla Norlysin myyntiosaston kanssa sopimalla.

Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B1-U3-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Lisätarvikkeet myydään erikseen

3086GA0009	Asennusadapteri
205ZX0010	Ankkuri betonointiin
206GA0010	Maakiinnike
206GA0S10	Adapteri betoniperustukseen

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

EGERSUND MINI 2303

Varaosat

ZS2303zx0009	Sähkökorjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2303AL	ALUMIINI	9006
2303GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulee tutustua valaisimen mukana tulevaan ohjeeseen. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.