

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



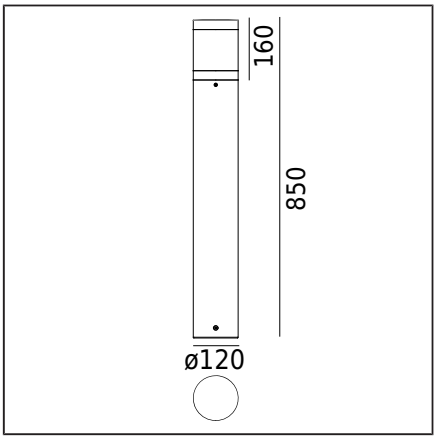

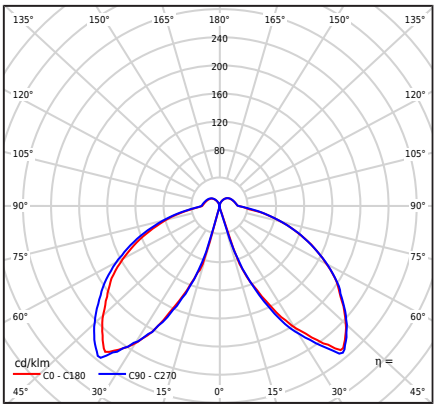

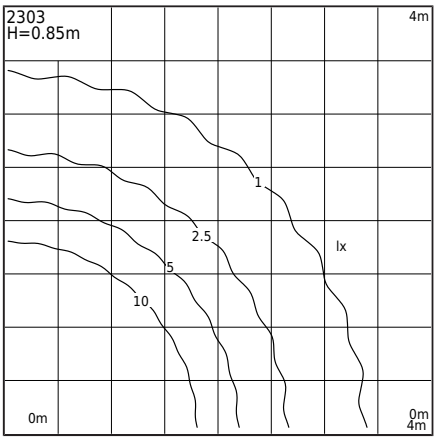

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest modern dizájnnal. Kertek és más privát területek, valamint közterületek megvilágítására alkalmas.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø9mm átmérőn ø65mm 120°-os szögben. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 4x4mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 4x2,5mm². Kerek burkolatú kábel max ø14mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	9,6W
Lámpa fényáram	1462lm
Világító fényáram	934lm
A lámpatest hatékonysága	97,3lm/W
ULOR	11%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- Class I biztonsági verzióban
- 2700K LED színhőmérséklettel [1/1]
- eltérő fényáram értékkel
- túlfeszültség-védelemmel (SPD)
- különböző lámpatest színekben (az RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassággal

Az értékesítési feltételekről és további információkról a Norlys Értékesítési Osztályával lehet egyeztetni

Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B1-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt használati utasítást. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt a vevő kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

EGERSUND MINI 2303

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS2303zx0009	Elektromos javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
2303AL	ALUMÍNIUM	9006
2303GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt használati utasítást. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információt a vevő kérésére adunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.