


NORLYS EGERSUND MINI 2303

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



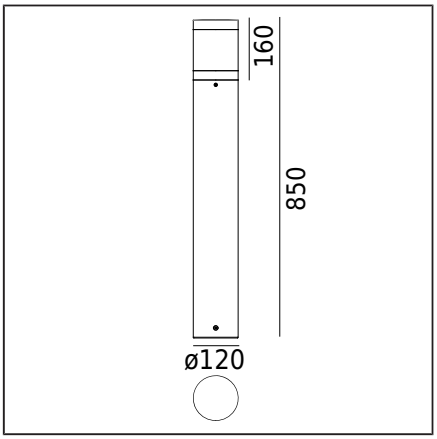

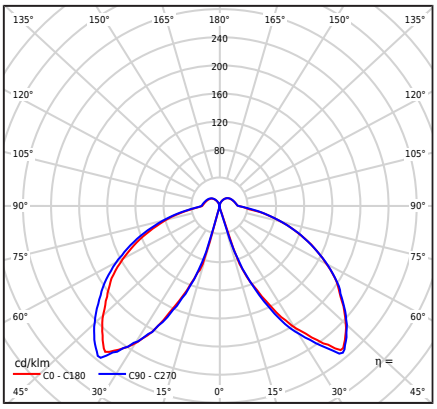

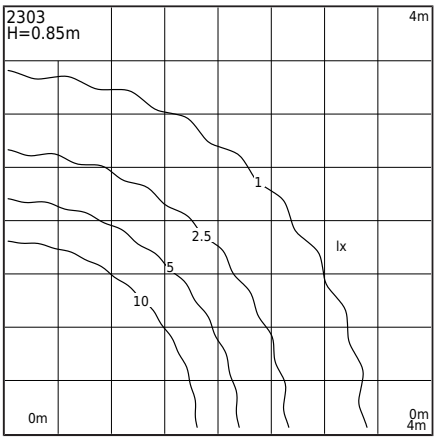

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys med rotasjonssymmetrisk lysfordeling.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med moderne design. Egnet for belysning av hager og andre private områder samt offentlige rom.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9mm på diameter ø65mm med 120° mellomrom. I henhold til den medfølgende monteringsanvisningen. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 4x4mm², mulighet for å koble til armaturen i en sløyfe maks 4x2,5mm². Kabel med en rund kappe maks ø14mm i diameter.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lyskontroll - DALI system
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (Brukerhåndbok)
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,6W
Modul lumen	1462lm
Lumen ut	934lm
Armatur Lumen/Watt	97,3lm/W
ULOR	11%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturen også tilgjengelig:
- i en sikkerhetsversjon for Klasse I.
- med en fargetemperatur på 2700K LED [1/1].
- med en annen lysstrømverdi.
- med en overspenningsvern (SPD).
- i forskjellige armaturfarger (i henhold til RAL-fargepaletten).
- med en annen armaturhøyde.

Salgsbetingelser og ytterligere informasjon er tilgjengelig etter avtale med Salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U3-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, må du konsultere bruksanvisningen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Kondensering som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.

EGERSUND MINI 2303



Tilbehør Selges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker for innstøping
206GA0010	Bakkeanker
206GA0S10	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS2303zx0009	Elektrisk reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen påbegynnes, må du konsultere bruksanvisningen som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens ønske. Kondensering som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke armaturens kvalitet.