

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



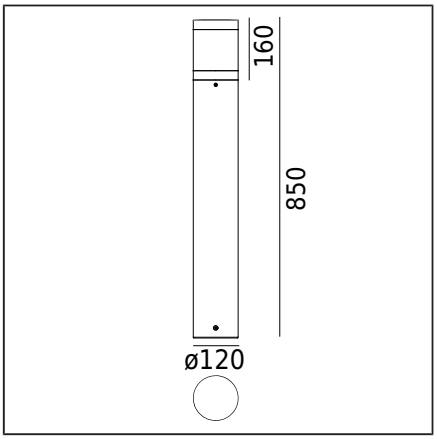

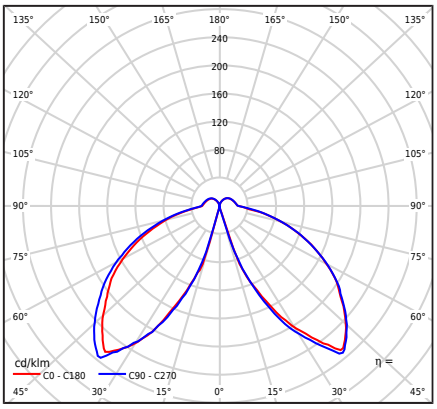

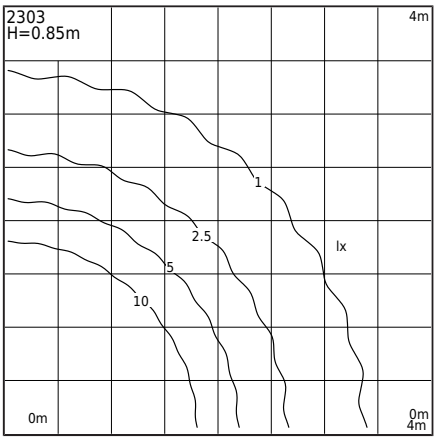

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник современного дизайна. Подходит для освещения садов и других частных территорий, а также общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9мм на диаметре ø65мм с интервалом 120°. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Соединительные клеммы: макс 4x4мм², возможность подключения светильника в петле макс 4x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром макс ø14мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Light control - DALI system
Размеры коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Размеры светильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 (Руководство пользователя)
Мощность источника света	7,4W
Мощность светильника	9,6W
Лампа светового потока	1462lm
Световой световой поток	934lm
Эффективность светильника	97,3lm/W
ULOR	11%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B1-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS2303zx0009	Электрический ремонтный комплект.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2303AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2303GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа следует ознакомиться с инструкцией, приложенной к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.