

NORLYS EGERSUND MINI 2303


IP 65 | LED | DALI | AC 220-240V 50-60Hz

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



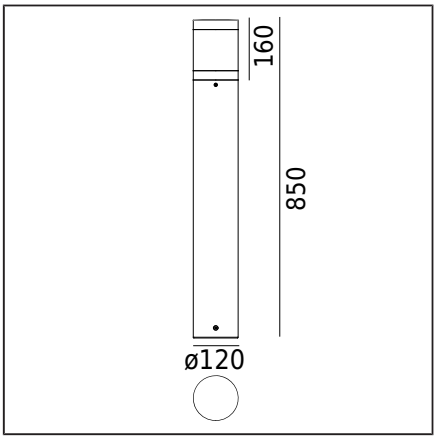

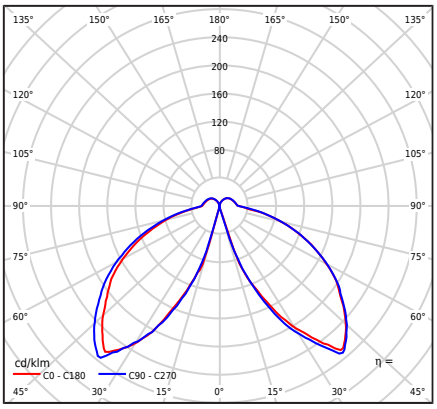

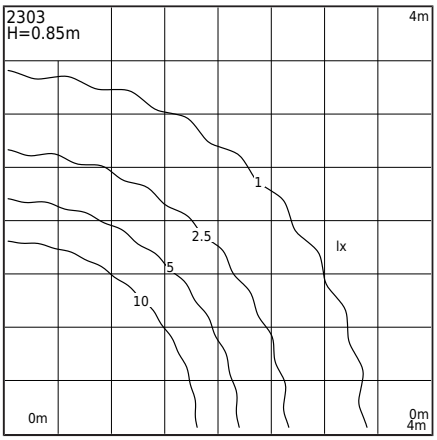

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo s rotačne symetrickým rozdelením svetla.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Vhodné na osvetlenie záhrad a iných súkromných aj verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - priehľadný plast PMMA. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm v intervalech 120°. Podle přiloženého návodu k instalaci. Ostatní příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 4x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 4x2,5mm². Kábel s okrúhlým plášťom s priemerom max ø14mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	9,6W
Svetelný tok lampy	1462lm
Svetelný tok svietidla	934lm
Účinnosť svietidla	97,3lm/W
ULOR	11%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj:
- v bezpečnostnej verzii pre Triedu I
- s LED farbou svetla 2700K [1/1]
- s inou hodnotou svetelného toku
- so zariadením na ochranu proti prepätiu (SPD)
- v rôznych farbách svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- s inou výškou svietidla

Podmienky predaja a ďalšie informácie sú k dispozícii po dohode s obchodným oddelením Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B1-U3-G1

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Príslušenstvo predáva sa samostatne

3086GA0009	Adaptér na montáž
205ZX0010	Betónový kotviaci prvok
206GA0010	Zemná kotva
206GA0S10	Adaptér na betónový základ

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom na použitie priloženým k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú dodávok dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Náhradné diely

ZS2303zx0009	Elektrická opravná sada.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
2303GR	GRAFIT	7016
2303AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom na použitie priloženým k svietidlu. Vďaka dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie sú dodávok dodatočné informácie na želanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.