

NORLYS EGERSUND MINI 2303


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



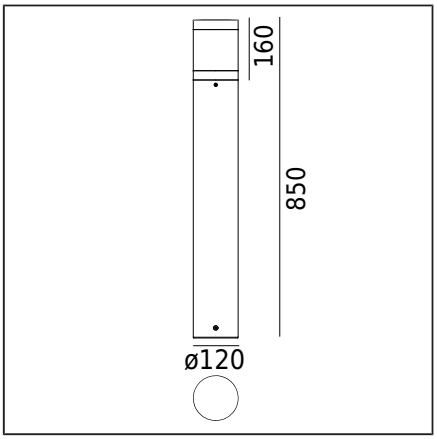

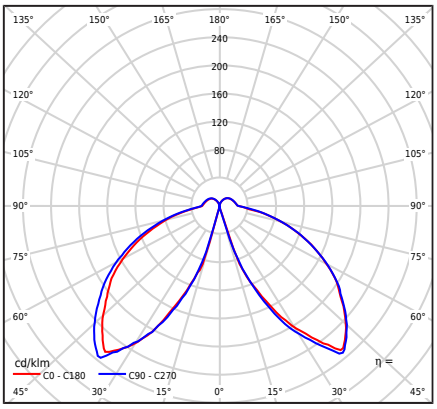

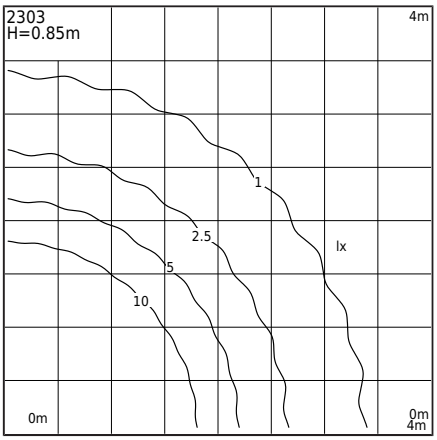

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	En armatur med samtida design. Lämplig för att belysa trädgårdar och andra privata områden samt offentliga platser.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste för armatur: 3 hål ø9mm på diameter ø65mm med 120° mellanrum. Enligt den medföljande installationsanvisningen. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 4x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 4x2,5mm². Kabel med en rund mantel max ø14mm diameter.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljus kontroll - DALI system
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (Användarhandbok)
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	9,6W
Lumen modul	1462lm
Lumen ut	934lm
Armaturens effekt	97,3lm/W
ULOR	11%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

Armaturen finns även tillgänglig:
- i en säkerhetsversion för Klass I
- med en LED-färgtemperatur på 2700K [1/1]
- med ett annat ljusflödesvärde
- med en överspänningsskyddsanordning (SPD)
- i olika armaturfärger (enligt RAL färgpalett)
- med en annan armaturhöjd

Försäljningsvillkor och ytterligare information finns tillgängliga efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B1-U3-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man läsa bruksanvisningen som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

EGERSUND MINI 2303

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS2303zx0009	Elektriskt reparationskit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan montering ska man läsa bruksanvisningen som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.