


NORLYS EGERSUND MINI 2303

Egersund mini
2303XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



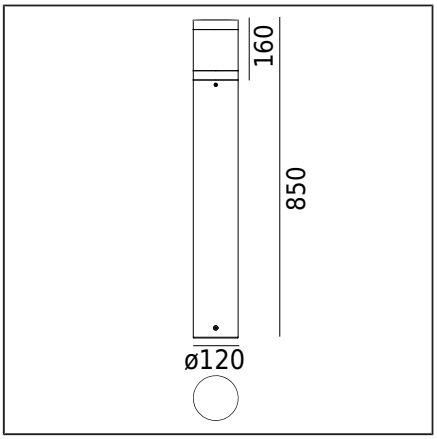

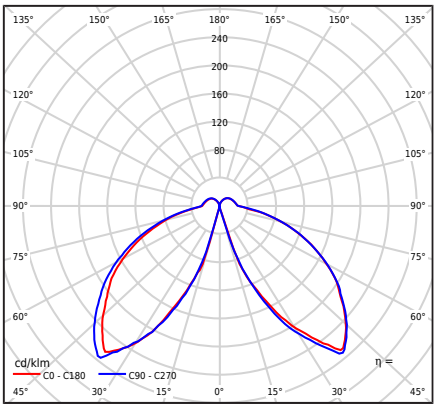

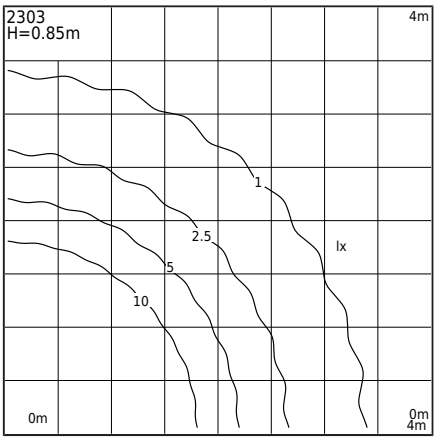

Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник сучасного дизайну. Підходить для освітлення садів та інших приватних територій, а також громадських місць.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм з інтервалом 120°. Згідно з доданою інструкцією з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 4x4мм², можливість з'єднання світильника у петлю макс 4x2,5мм². Кабель в круглому обплетенні діаметром макс ø14мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Розміри світильника [cm]	12cm x 12cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	7,4W
Потужність світильника	9,6W
Світловий потік лампи	1462lm
Світловий потік світильника	934lm
Ефективність світильника	97,3lm/W
ULOR	11%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- у безпечній версії для Класу I
- зі світлодіодним колірною температурою 2700K [1/1]
- зі змінним значенням світлового потоку
- із пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- у різних кольорах світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- з різною висотою світильника

Умови продажу та додаткова інформація доступні за домовленістю з Відділом продажу компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B1-U3-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS2303zx0009	Електричний ремонтний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2303AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2303GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткова інформація надається на запит клієнта. Конденсація, що може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.